

Műszaki adatlap

Tömszelence, elektromágneses összeférhetőségű, rugós érintkezővel, metrikus, nikkelezett
Cikkszám: 2086189



Robusztus, elektromágneses összeférhetőségű (EMC) tömszelence IEC 423 szerinti metrikus csatlakozómenettel, kalapos szorítóanyás kivitelben fokozott tömítési igények kielégítéséhez. A tömszelence és az árnyékolófonat közötti érintkezést egy érintkezőrugó biztosítja. Húzásmentesítés, vezetékvédelem és tömítettség a teljes megfogási tartományban. Hatékony húzásmentesítés, elfordulás elleni védelem és kiváló tömítés a teljes tartományban. Neoprén tömítőgyűrű. Előszerelt O-tömítőgyűrűvel a csatlakozómeneten, IP68-as védettség 5 bar/1 h esetén.



CuZn
37

sárgaréz

N

nikkelezett

Törzsadatok


Cikkszám	2086189
Típus	V-TEC VM63 EMV-K
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	árnyékolt kábelhez
Gyártó	OBO
Méret	M63
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	16,78 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,455 kg CO ₂ e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Tömszelence, elektromágneses összeférhetőségű, rugós érintkezővel, metrikus, nikkelezett
Cikkszám: 2086189



Méretetek

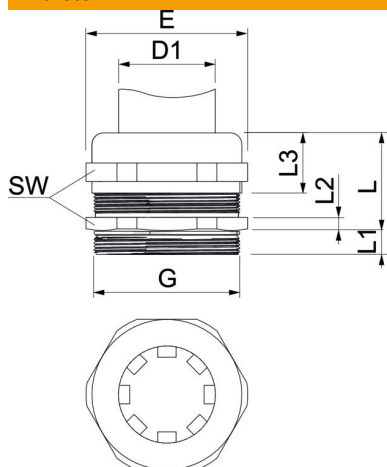

Hossz	65 mm
Szélesség	70 mm
Magasság	52,5 mm
D1 méret	38 mm
e méret	65 mm
G méret	M63x1,5 mm
L méret	42,5 mm
L1 méret	10 mm
L2 méret	6 mm
L3 méret	21 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivétel	egyes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	48 mm
D tömítési tartomány min.	38 mm
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	M63 x 1,5
Menethossz	10 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
ROHS-konform	exempt
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás	65
Védettség	IP68
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	100 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen