# Muszaki adatlap

## Tömszelence, elektromágneses összeférhetőségű, rugós érintkezővel, metrikus, nikkelezett
## Cikkszám: 2086189

Robusztus, elektromágneses összeférhetőségű (EMC) tömszelence IEC 423 szerinti metrikus csatlakozómenettel, kalapos szorítóanyás kivitelben fokozott tömítési igények kielégítéséhez. A tömszelence és az árnyékolófonat közötti érintkezést egy érintkezőrugó biztosítja. Húzásmentesítés, vezetékvédelem és tömítettség a teljes megfogási tartományban. Hatékony húzásmentesítés, elfordulás elleni védelem és kiváló tömítés a teljes tartományban. Neoprén tömítőgyűrű. Előszerelt O-tömítőgyűrűvel a csatlakozómeneten, IP68-as védettség 5 bar/1 h esetén.
.

CE UKCA IP 68 M

CuZn 37 sárgaréz

N nikkelezett

### Törzsadatok

| | |
|---|---|
| Cikkszám | 2086189 |
| Típus | V-TEC VM63 EMV-K |
| 1. megnevezés | tömszelence |
| 2. megnevezés | árnyékolt kábelhez |
| Gyártó | OBO |
| Méret | M63 |
| Anyag | sárgaréz |
| Felület<br>Felületi szabvány | nikkelezett |
| Legkisebb eladási egység | 5 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 16,78 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,455 kg CO2e / 1 Darab |

# Muszaki adatlap

## Tömszelence, elektromágneses összeférhetőségű, rugós érintkezővel, metrikus, nikkelezett
## Cikkszám: 2086189

### Méretek

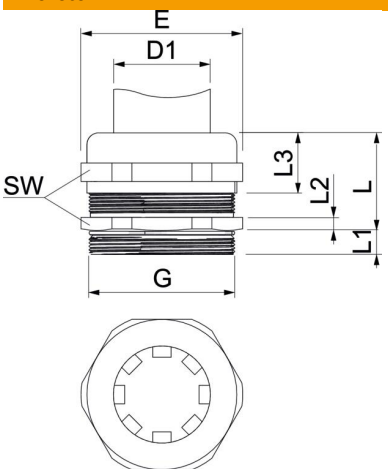


| | |
|---|---|
| Hossz | 65 mm |
| Szélesség | 70 mm |
| Magasság | 52,5 mm |
| D1 méret | 38 mm |
| e méret | 65 mm |
| G méret | M63x1,5 mm |
| L méret | 42,5 mm |
| L1 méret | 10 mm |
| L2 méret | 6 mm |
| L3 méret | 21 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| A tömítés fajtája | Tömítőgyűrű |
| Kivitel | egyenes |
| Hajlítás elleni védelem | nem |
| D tömítési tartomány max. | 48 mm |
| D tömítési tartomány min. | 38 mm |
| Tömszelence lapos kábelhez | nem |
| Robbanásveszélyes zónához | nélkül |
| Menet | M63 x 1,5 |
| Menethossz | 10 mm |
| Üvegszállal erősített | nem |
| Halogénmentes | nem |
| Tömítőbetét, több kábelhez | nem |
| Ellenanyával | nem |
| Ütésálló | nem |
| Kulcsnyílás | 65 |
| Védettség | IP68 |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 100 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -20 °C |
| Húzás-tehermentesítési lehetőség | igen |