

Műszaki adatlap

Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Cikkszám: 2086219



Robusztus elektromágneses összeférhetőségű (EMC) tömszelence IEC 423 szerinti metrikus csatlakozómenettel, kalapos szorítóanyás kivitelben fokozott tömítési igények kielégítéséhez. Hatékony húzásmentesítés, elfordulás elleni védelem és kiváló tömítés a teljes tartományban. Neoprén tömítőgyűrű. Poliamid szorítóbetét. Előszerelt O-tömítőgyűrűvel a csatlakozómeneten, VDE által bevizsgálva MSZ EN 50262 szerint. IP68 védettség 5 bar/1 óra esetén.



CuZn 37	sárgaréz
N	nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2086219
Típus	V-TEC VM32 EMV
1. megnevezés	tömszelence EMV
2. megnevezés	árnyékolt kábelhez
Gyártó	OBO
Méret	M32
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	20
mennyiségegység	Darab
Súly	7,662 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1919 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Cikkszám: 2086219



Méretetek

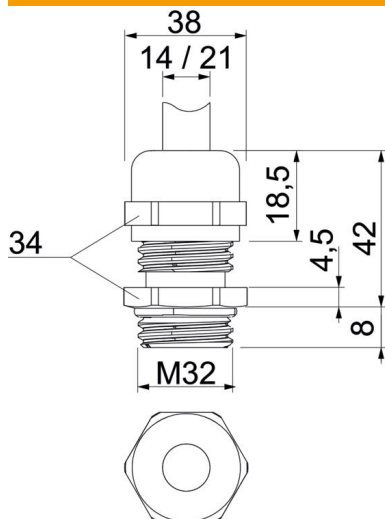

e méret	38 mm
L	42 mm
max.	
L1 méret	8 mm
L2 méret	4,5 mm
L3 méret	18,5 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	21 mm
D tömítési tartomány min.	14 mm
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	M32 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	8 mm
Üvegzállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Instabil nyomaték	12 Nm
Ütőhatás-kategória	6
Húzásmentesítési kategória	A
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
ROHS-konform	exempt
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás	34
Védettség	IP68
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	100 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen