

# Műszaki adatlap

## O-tömítőgyűrű PG csatlakozómenethez

Cikkszám: 2088819



Pg

NBR

nitril-kaucsuk

O-tömítőgyűrű, csatlakozómenet tömítőgyűrűként minden, MSZ EN 60423, illetve ISO 68 szerinti PG-csatlakozómenetes műanyag és sárgaréz tömszelencéhez alkalmasak. A gyűrűk elveszíthetetlenül előszerelhetők.

### Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 2088819                               |
| Típus                                             | 171 PG 9                              |
| 1. megnevezés                                     | tömítőgyűrű                           |
| 2. megnevezés                                     | O-gyűrű                               |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | PG9                                   |
| Anyag                                             | nitril-kaucsuk                        |
| Legkisebb eladási egység                          | 100                                   |
| mennyiségegység                                   | Darab                                 |
| Súly                                              | 0,008 kg                              |
| Súlymértékegység                                  | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,0008 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Műszaki adatlap

## O-tömítőgyűrű PG csatlakozómenethez

Cikkszám: 2088819



### Méretetek

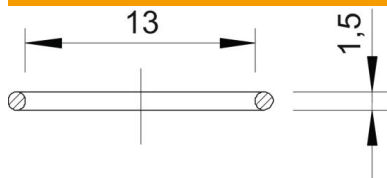

|         |        |
|---------|--------|
| D méret | 13 mm  |
| S méret | 1,5 mm |



### Műszaki adatok

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Kivitel                    | O-gyűrű |
| PG menetmérethez megfelelő | 9       |
| Belső átmérő               | 13 mm   |
| ROHS-konform               | igen    |