# Műszaki adatlap

## ISO nyomóbilincs, két kábeles, világosszürke

## Cikkszám: 2115018



2 db vezetékhez, ragasztható talppal, hosszanti lyukkal, M6 menetre felcsavarozható. A Polisztirol bilincsek falazatra és betonra történő ragasztásához laposvezetékekhez való 509 típusú Impu-Fix pillanatragasztót használjon.

HALOGEN FREE CE

PS polisztirol

### Törzsadatok


| | |
|---|---|
| Cikkszám | 2115018 |
| Típus | 3050 2 6-16 |
| 1. megnevezés | ISO bilincs |
| 2. megnevezés | 2 kábel |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 6-16mm |
| Szín | világosszürke; RAL 7035 |
| Anyag | polisztirol |
| Legkisebb eladási egység | 25 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 1,044 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 darab |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,0346 kg CO2e / 1 Darab |

# Műszaki adatlap

## ISO nyomóbilincs, két kábeles, világosszürke

## Cikkszám: 2115018

### Méretek

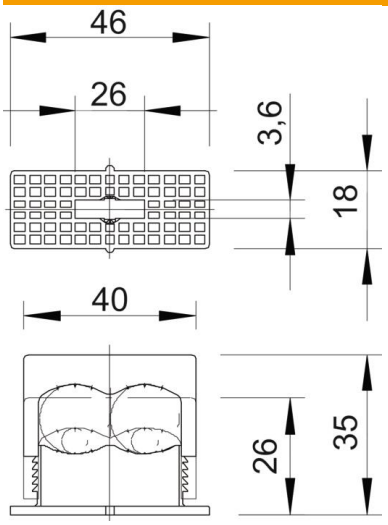


| | |
|---|---|
| a méret | 46 mm |
| a1 méret (mm) | 26 mm |
| b méret | 18 mm |
| b1 méret | 3,8 mm |
| c méret | 40 mm |
| d méret | 26 mm |
| e méret | 35 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Sorolható | nem |
| A kábelek/csövek száma | 2 |
| Rögzítési mód | Menetes furat |
| Halogénmentes | igen |
| Bepattintható egységek | igen |
| ROHS-konform | igen |
| Ütésálló | igen |
| D befogási tartomány max. | 16 mm |
| D befogási tartomány min. | 6 mm |