



ISO talpas bilincs 36,5-40 mm



**PS** polisztirol

### Törzsadatok

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cikkszám                                         | 2130408                              |
| Típus                                            | 2960 40 M6 LGR                       |
| 1. megnevezés                                    | ISO talpas bilincs                   |
| Gyártó                                           | OBO                                  |
| Méret                                            | 36,5-40mm                            |
| Szín                                             | világosszürke; RAL 7035              |
| Anyag                                            | polisztirol                          |
| Legkisebb eladási egység                         | 20                                   |
| menyiségegység                                   | Darab                                |
| Súly                                             | 3,017 kg                             |
| Súlymértékegység                                 | kg/100 darab                         |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) boltától a kapuig | 0,127 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Műszaki adatlap

## ISO talpas bilincs

Cikkszám: 2130408



### Méretetek

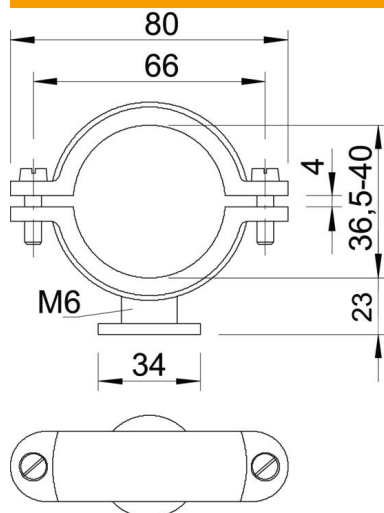

|         |       |
|---------|-------|
| A méret | 80 mm |
| B méret | 66 mm |
| d méret | 34 mm |
| H méret | 23 mm |
| x méret | 4 mm  |

### Műszaki adatok

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| A kábelek/csövek száma           | 1             |
| Kivitel                          | zárt          |
| Rögzítési mód                    | Menetes furat |
| Tűzvédelmi területen használható | nem           |
| Menet                            | M6            |
| Méret                            | Pg 9          |
| Halogénmentes                    | igen          |
| Műanyag köpenyű                  | nem           |
| Csavar                           | M5 x 18       |
| D befogási tartomány max.        | 40 mm         |
| D befogási tartomány min.        | 36,5 mm       |
| UV-álló                          | nem           |