
Műszaki adatlap

Quick rögzítőbilincs, alumínium

Cikkszám: 2149916

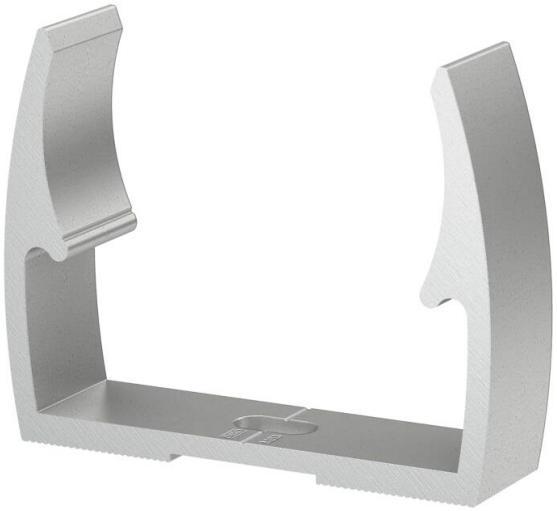

OBO Quick-bilincs, ALQ M típusú csőbilincs felhasználható minden metrikus alumínium csőrendszerhez, illetve vékony- és vastagfalú védőcsőhöz. Megfelel az OBO alumínium védőcsőrendszereihez.

A csőbilincsen található jelölés lehetővé teszi a cső optimális pozícionálását, és így a bilincs elfordítható a megfelelő helyzetbe.

Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz.

Javasolt rögzítési távolság 50-60cm.

CE

Alu alumínium

Törzsadatok


Cikkszám	2149916
Típus	ALQ M16
1. megnevezés	Quick rögzítőbilincs
Gyártó	OBO
Méret	M16
Anyag	alumínium
Legkisebb eladási egység	100
mennyiségegység	Darab
Súly	0,78 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1324 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Quick rögzítőbilincs, alumínium

Cikkszám: 2149916

Méretek

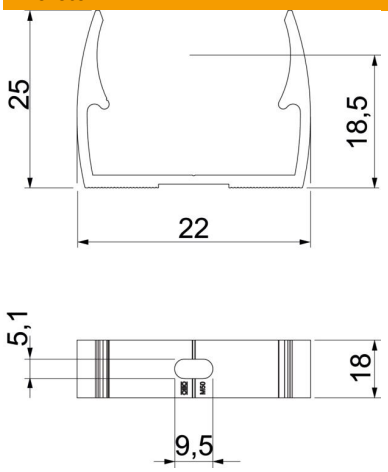

A méret	22 mm
B méret	18 mm
e méret	5,1 mm
F méret	9,5 mm
h méret	18,5 mm
H méret	25 mm

Műszaki adatok

Sorolható	nem
A kábelek/csövek száma	1
Kihúzási értékek	55 N
Rögzítési mód	Menetes furat
Lezárt	nem
Halogénmentes	nem
Betéttel	nem
Névleges méret	16
ROHS-konform	igen
D befogási tartomány max.	16 mm
D befogási tartomány min.	16 mm
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	90 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
UV-álló	igen
Resistance to impact	2 J
Resistance to lateral load	105 N
Resistance to axial load	15 N
Resistance against corrosion	magas