
Műszaki adatlap

Quick rögzítőbilincs, alumínium

Cikkszám: 2149920

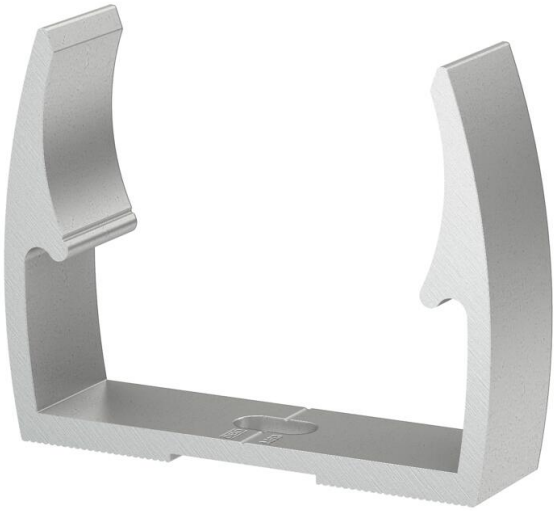

OBO Quick-bilincs, ALQ M típusú csőbilincs felhasználható minden metrikus alumínium csőrendszerhez, illetve vékony- és vastagfalú védőcsőhöz. Megfelel az OBO alumínium védőcsőrendszereihez.

A csőbilincsen található jelölés lehetővé teszi a cső optimális pozícionálását, és így a bilincs elfordítható a megfelelő helyzetbe.

Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz.

Javasolt rögzítési távolság 50-60cm.

CE

Alu alumínium

Törzsadatok


Cikkszám	2149920
Típus	ALQ M20
1. megnevezés	Quick rögzítőbilincs
Gyártó	OBO
Méret	M20
Anyag	alumínium
Legkisebb eladási egység	100
mennyiségegység	Darab
Súly	0,9 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1511 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Quick rögzítőbilincs, alumínium

Cikkszám: 2149920

Méretek

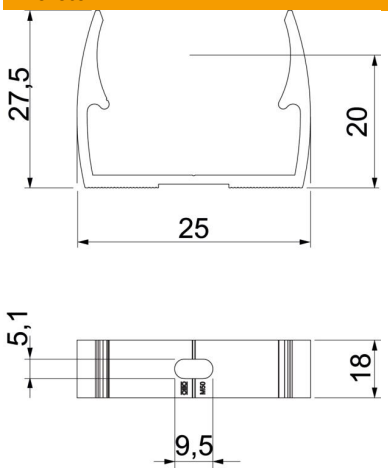

A méret	25 mm
B méret	18 mm
e méret	5,1 mm
F méret	9,5 mm
h méret	20 mm
H méret	27,5 mm

Műszaki adatok

Sorolható	nem
A kábelek/csövek száma	1
Kihúzási értékek	75 N
Rögzítési mód	Menetes furat
Lezárt	nem
Halogénmentes	nem
Betéttel	nem
Névleges méret	20
ROHS-konform	igen
D befogási tartomány max.	20 mm
D befogási tartomány min.	20 mm
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	90 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
UV-álló	igen
Resistance to impact	2 J
Resistance to lateral load	125 N
Resistance to axial load	25 N
Resistance against corrosion	magas