


# Muszaki adatlap

## Quick rögzítőbilincs, alumínium

Cikkszám: 2149940

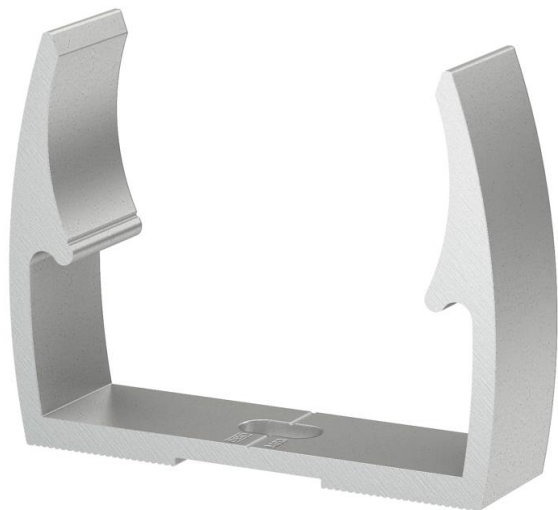

OBO Quick-bilincs, ALQ M típusú csőbilincs felhasználható minden metrikus alumínium csőrendszerhez, illetve vékony- és vastagfalú védőcsőhöz. Megfelel az OBO alumínium védőcsőrendszereihez.

A csőbilincsen található jelölés lehetővé teszi a cső optimális pozicionálását, és így a bilincs elfordítható a megfelelő helyzetbe.

Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz.

Javasolt rögzítési távolság 50-60cm.



**Alu** alumínium

### Törzsadatok

Cikkszám	2149940
Típus	ALQ M40
1. megnevezés	Quick rögzítőbilincs
Gyártó	OBO
Méret	M40
Anyag	alumínium
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	2,4 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,392 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab



# Muszaki adatlap

## Quick rögzítőbilincs, alumínium

Cikkszám: 2149940



### Méretetek

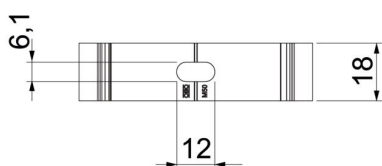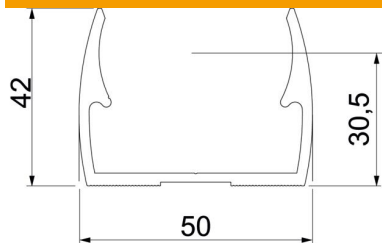

A méret	50 mm
B méret	18 mm
e méret	6,1 mm
F méret	12 mm
h méret	30,5 mm
H méret	42 mm

### Műszaki adatok

Sorolható	nem
A kábelek/csövek száma	1
Kihúzási értékek	120 N
Rögzítési mód	Menetes furat
Lezárt	nem
Halogénmentes	nem
Betéttel	nem
Névleges méret	40
D befogási tartomány max.	40 mm
D befogási tartomány min.	40 mm
UV-álló	igen