


# Muszaki adatlap

## Quick rögzítőbilincs, alumínium

Cikkszám: 2149950

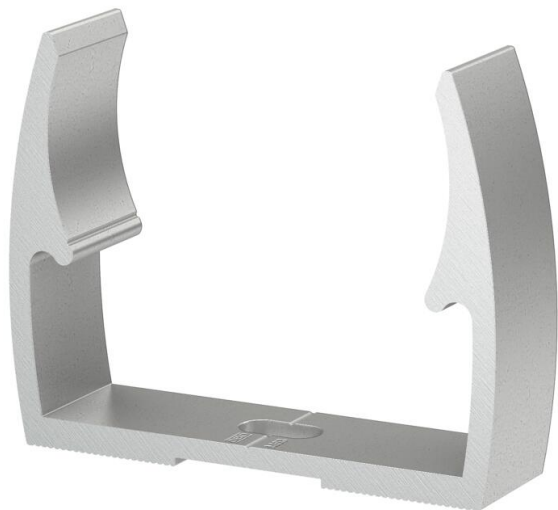

OBO Quick-bilincs, ALQ M típusú csőbilincs felhasználható minden metrikus alumínium csőrendszerhez, illetve vékony- és vastagfalú védőcsőhöz. Megfelel az OBO alumínium védőcsőrendszereihez.

A csőbilincsen található jelölés lehetővé teszi a cső optimális pozicionálását, és így a bilincs elfordítható a megfelelő helyzetbe.

Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz.

Javasolt rögzítési távolság 50-60cm.



Alu alumínium

### Törzsadatok

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Cikkszám  | 2149950                               |
| Típus   | ALQ M50                               |
| 1. megnevezés                                     | Quick rögzítőbilincs                  |
| Gyártó  | OBO                                   |
| Méret   | M50                                   |
| Anyag   | alumínium                             |
| Legkisebb eladási egység                          | 25                                    |
| mennyiségegység                                   | Darab                                 |
| Súly  | 2,73 kg                               |
| súly-mértékegység                                 | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,4544 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |



# Muszaki adatlap

## Quick rögzítőbilincs, alumínium

Cikkszám: 2149950



### Méretetek

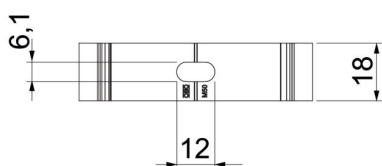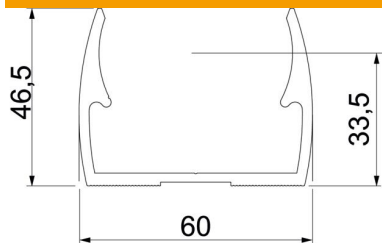

|         |         |
|---------|---------|
| A méret | 60 mm   |
| B méret | 18 mm   |
| e méret | 6,1 mm  |
| F méret | 12 mm   |
| h méret | 33,5 mm |
| H méret | 46,5 mm |

### Műszaki adatok

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Sorolható                 | nem           |
| A kábelek/csövek száma    | 1             |
| Kihúzási értékek          | 175 N         |
| Rögzítési mód             | Menetes furat |
| Lezárt                    | nem           |
| Halogénmentes             | nem           |
| Betéttel                  | nem           |
| Névleges méret            | 50            |
| D befogási tartomány max. | 50 mm         |
| D befogási tartomány min. | 50 mm         |
| UV-álló                   | igen          |