Műszaki adatlap

Multi-Quick bilincs

Cikkszám: 2153130

Falra szerelhető bilincs, metrikus és PG csövek valamint Quick-Pipe elektromos védőcsövek befogadására is alkalmas. Rugalmas, több mm-es befogási tartomány. Univerzális rögzítési lehetőség oldalfalra, mennyezetre és profilsínre beltéren, illetve védett kültéren. Szerszám nélküli csőrögzítés. OBO Quick vagy starQuick bilincsekkel is sorolható.

PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2153130
Típus	M-Quick 25-28LGR
1. megnevezés	Multi-Quick bilincs
Gyártó	OBO
Méret	25-28,5mm
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	1,17 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0494 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Multi-Quick bilincs

Cikkszám: 2153130

Méretek

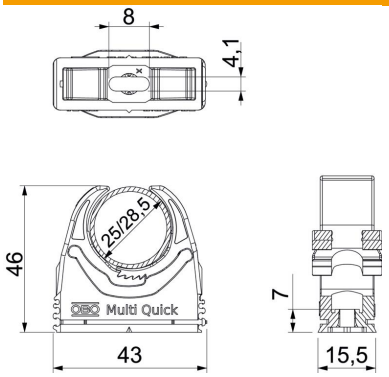

A méret	43 mm
B méret	15,5 mm
e méret	8 mm
F méret	4,1 mm
h méret	7 mm
H méret	46 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
A kábelek/csövek száma	1
Kihúzási értékek	60 N
Rögzítési mód	Menetes furat
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Lezárt	nem
Halogénmentes	igen
Betéttel	nem
Bepattintható egységek	igen
ROHS-konform	igen
Szerelés bilinccsel	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
D befogási tartomány max.	28,5 mm
D befogási tartomány min.	25 mm
UV-álló	nem