Műszaki adatlap

Multi-Quick bilincs

Cikkszám: 2153157



Falra szerelhető bilincs, metrikus és PG csövek valamint Quick-Pipe elektromos védőcsövek befogadására is alkalmas. Rugalmas, több mm-es befogási tartomány. Univerzális rögzítési lehetőség oldalfalra, mennyezetre és profilsínre beltéren, illetve védett kültéren. Szerszám nélküli csőrögzítés. OBO Quick vagy starQuick bilincsekkel is sorolható.

PA poliamid

Törzsadatok


Cikkszám	2153157
Típus	M-Quick 31-37LGR
1. megnevezés	Multi-Quick bilincs
Gyártó	OBO
Méret	31-37mm
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	1,78 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0814 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Multi-Quick bilincs

Cikkszám: 2153157

Méretek

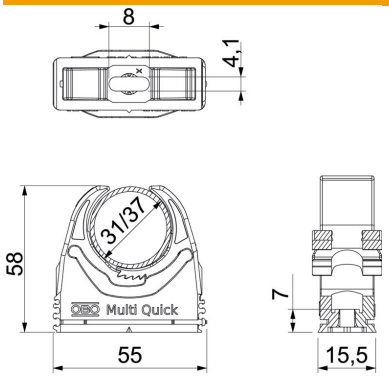

A méret	55 mm
B méret	15,5 mm
e méret	8 mm
F méret	4,1 mm
h méret	7 mm
H méret	58 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
A kábelek/csövek száma	1
Kihúzási értékek	65 N
Rögzítési mód	Menetes furat
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Lezárt	nem
Halogénmentes	igen
Betéttel	nem
Bepattintható egységek	igen
ROHS-konform	igen
Szerelés bilinccsel	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
D befogási tartomány max.	37 mm
D befogási tartomány min.	31 mm
UV-álló	nem