Műszaki adatlap

Quick-Pipe T-idom, világosszürke

Cikkszám: 2153845



A Quick-Pipe T-elem, mely két összepattintható félből áll, Quick-Pipe csőre ráhelyezve pattinthatók össze. Quick-Pipe vagy flexibilis csövekhez alkalmas. Szerszám nélküli nyitás és zárás. A Quick-Pipe T-elem -25 és +60°C között használható.

PP polipropilén

Törzsadatok


Cikkszám	2153845
Típus	3000 TMS M32 LGR
1. megnevezés	Quick-Pipe T-leágazás
Gyártó	OBO
Méret	M32
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	2,511 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1347 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Quick-Pipe T-idom, világosszürke

Cikkszám: 2153845

Méretek

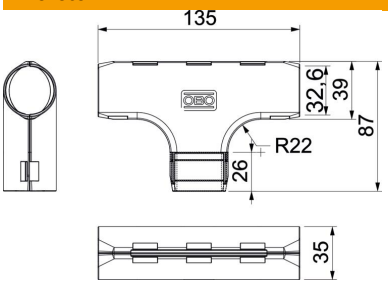

B méret	39 mm
B2 méret	135 mm
d méret	32,6 mm
L méret	87 mm
L1 méret	26 mm
R méret	22 mm

Műszaki adatok

Kivitel	rugós
Alak	T-idom
Méret	M32
Halogénmentes	igen
Karmantyúval	nem
Szálhúzott felület	nem
Polírozott felület	nem
ROHS-konform	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	0 °C