



A fali bilincsek vezetékek és csövek elhelyezésére szolgálnak a falon vagy mennyezeten, illetve gégecsövek elhelyezésére betonon és esztrichburkolaton. Az egyes bilincsek a szegezhető rögzítőt pótolják betonban vagy gázbetonban. A fali bilincsek előnye, hogy csak be kell helyezni őket a furatba. Nincs szükség dübelre és csavarra.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2197804
Típus	1974 16-23
1. megnevezés	bilincs önfeszítő dübellel
2. megnevezés	1-férőhelyes
Gyártó	OBO
Méret	16-23mm
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	100
menyiségegység	Darab
Súly	0,263 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0134 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Egyes bilincs

Cikkszám: 2197804



Méretetek

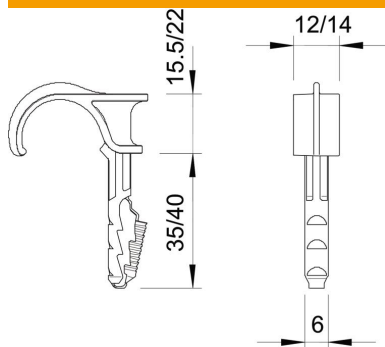

Műszaki adatok

A kábelek/csövek száma	1
Kivitel	egyrétegű
Rögzítési mód	Dugaszolható rögzítés
Furatmélység	40 mm
Furatátmérő min.	6 mm
Törőterhelés B25-ös betonban	50 N
Halogénmentes	igen
D befogási tartomány max.	23 mm
D befogási tartomány min.	16 mm