




A fal bilincsek vezetékek és csövek elhelyezésére szolgálnak a falon vagy mennyezeten, illetve gégecsövek elhelyezésére betonon és esztrichburkolaton. A kétkarú szimmetrikus bilincsek a szegezhető rögzítőt pótolják betonban vagy gázbetonban. A fal bilincsek előnye, hogy csak be kell helyezni őket a kifűrt lyukba. Nincs szükség dübelre és csavarra.

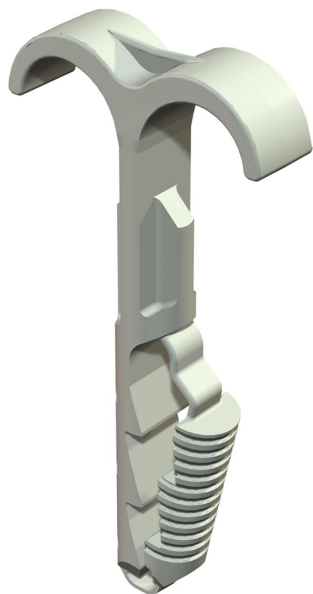

PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2197855
Típus	1974 2X4-12
1. megnevezés	bilincs önfeszítő dübellel
2. megnevezés	kettes
Gyártó	OBO
Méret	4-12mm
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	100
menyiségegység	Darab
Súly	0,128 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0073 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Kettős fal bilincs

Cikkszám: 2197855



Méretetek

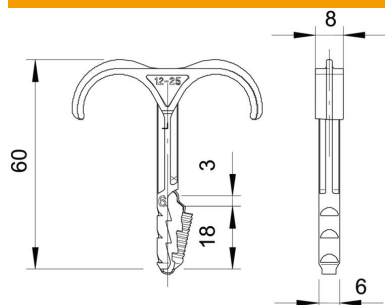

Műszaki adatok

A kábelek/csövek száma	2
Kivitel	kétrétegű
Rögzítési mód	Dugaszolható rögzítés
Furatmélység	40 mm
Furatátmérő min.	6 mm
Törőterhelés B25-ös betonban	90 N
Halogénmentes	igen
ROHS-konform	igen
D befogási tartomány max.	12 mm
D befogási tartomány min.	4 mm