

# Muszaki adatlap

## Kábelrögzítő, 16 vezetékhez

Cikkszám: 2204000



A fém kábelkapocs halogénmentes, tűzterhelés-mentes, és tűz esetén is nagy mechanikai szilárdsággal rendelkezik. Kábelspecifikus változatként is a DIN 4102, 12. rész szerinti tűzálló kábelrendszerekhez engedélyezve. A 2033 D 15 x 3 G távtartó elem (külön rendelhető) nagyobb vezetékátmérők esetén 10 mm-ről 13 mm-re növeli a kábelkapcsok magasságát. A kábelkapocs megfelelő tűzvédelmi álmennyezetek feletti tűzálló szerelésekhez a DIN 4102 előírásainak megfelelően.




**A2** rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4310)

**2B** felületkezelés nélkül, utókezelt

### Törzsadatok

Cikkszám	2204000
Típus	2033 M A2
1. megnevezés	kábelsáv-rögzítő
Gyártó	OBO
Méret	2x8 NYM3x1,5
Anyag	rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4310)
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység mennyisége	25
Súly	Darab
súly-mértékegység	2,31 kg
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	kg/100 darab
	0,1762 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab

### Méretek

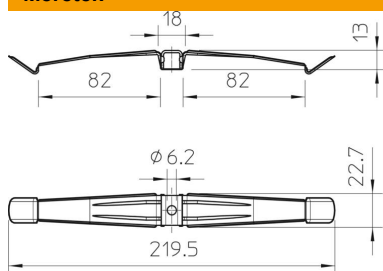

### Műszaki adatok

Vezetékek darabszáma NYM 3 x 1,5	16
Lángálló kivitel	nem
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Halogénmentes	igen
Dübel	nem