# Műszaki adatlap

## Kábelkötegelő, fekete, UV- és időjárásálló

## Cikkszám: 2331812



A kábelkötegelők a kábelek és csövek kábeltartó szerkezetekhez vagy más egyéb szerkezetekhez történő gyors, nem bonyolult rögzítéséhez használhatóak.


UV RESISTANT CE

PA poliamid

### Törzsadatok

| | |
|---|---|
| Cikkszám | 2331812 |
| Típus | 565 2.5x100 SWUV |
| 1. megnevezés | kábelkötegelő |
| 2. megnevezés | UV-álló kivitel |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 2,5x100mm |
| Szín | fekete |
| Anyag | poliamid |
| Legkisebb eladási egység | 100 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 0,025 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 darab |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,0013 kg CO2e / 1 Darab |

### Méretek

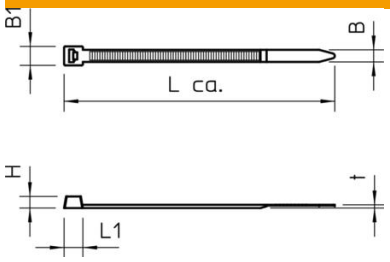


| | |
|---|---|
| Hossz | 100 mm |
| Szélesség | 2,5 mm |
| Magasság | 1 mm |
| B méret | 2,5 mm |
| L méret | 100 mm |
| t méret | 1 mm |

# Műszaki adatlap

## Kábelkötegelő, fekete, UV- és időjárásálló

## Cikkszám: 2331812

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Kivitel | külső fogazott |
| Szalagzár | Kunststoffzunge/-nase |
| Rögzítési mód | nélkül |
| Feliratozás helye | nélkül |
| Halogénmentes | igen |
| Oldható zár | nem |
| Max. Kötegátmérő | 22 mm |
| MIL-engedély | nem |
| Szerelési hőmérséklet_max. | 90 °C |
| Szerelési hőmérséklet, min. | -30 °C |
| Fényvisszaverő | nem |
| ROHS-konform | igen |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 90 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -30 °C |
| Átlátszó | nem |
| UL-engedély | igen |
| UV-álló | igen |
| VG-engedély | nem |
| Húzószilárdság | 80 N |