Műszaki adatlap

Sprint-csavar, kereszthornyos

Cikkszám: 3192245



Erősített acél, galvanikusan horganyzott és sárgára passzivált hostaflon bevonatú edzett acél. Süllyesztett fejű kereszthoronnyal (Pozidrive 2 méret kivéve 6 mm átmérő ahol 3 méret).

SPRINT-csavarok alkalmazása lényegesen lerövidíti a becsavarozási időt a hagyományos csavarokéval szemben. Ez a kettős menethez vezető megfogócsúcsos első menetnek köszönhető.

Felhasználási terület: fa, faforgács lemezek, gipszkarton lemezek, műanyag dübelek.

CE

St	acél
G	galvanikusan horganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	3192245
Típus	4759 4.0x40
1. megnevezés	Sprint csavar
2. megnevezés	süllyesztettfejű, kereszth.
Gyártó	OBO
Méret	4x40mm
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	200
mennyiségegység	Darab
Súly	0,21 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab

Műszaki adatlap

Sprint-csavar, kereszthornyos

Cikkszám: 3192245

Méretek

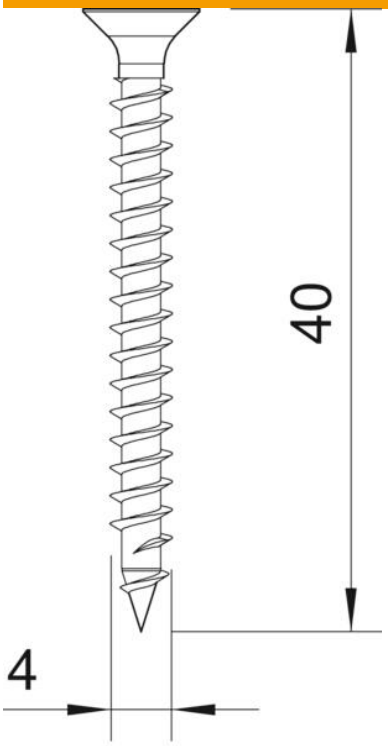



Hossz	40 mm
D méret	4 mm
L méret	40 mm

Műszaki adatok

edzett	igen
Fejátmérő	7,5 mm
Fejforma	Süllyesztett fejű
ROHS-konform	igen
Csavaros rögzítéstechnikai elemek	Pozidriv PZ