# Műszaki adatlap

## Hatlapfejű horgonycsavar, MMS-plus SS 10x75, préselt alátéttel, A4-es rozsdamentes acél
## Cikkszám: 3498126



Rozsdamentes acél horgonycsavar közvetlen beépítéshez, dübelek nélkül, repedt és repedésmentes betonban és falazatban. Hatlapfejű csavarfejjel és préselt alátéttel a nagy terhelés megtartásához. Alkalmas függesztett oszlopok és fali konzolok rögzítésére nedves helyiségekben és kültéren.

CE-jelöléssel ellátott építési termék, amelyet az EAD szerint teszteltek, Európai Műszaki Engedéllyel (ETA) és felhasználhatósági igazolással. Tűzterhelés alatti terhelhetőség R120 tűzállósági osztályig igazolt.

A4 rozsdamentes acél

### Törzsadatok

| | |
|---|---|
| Cikkszám | 3498126 |
| Típus | MMS+ SS 10x75 A4 |
| 1. megnevezés | tűzálló acéldübel |
| 2. megnevezés | rásajtolt alátéttel |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 10x75mm |
| Szín | nemesacél |
| Anyag | rozsdamentes acél, 1.4401 |
| Legkisebb eladási egység | 25 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 3,7 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 darab |

# Műszaki adatlap

## Hatlapfejű horgonycsavar, MMS-plus SS 10x75, préselt alátéttel, A4-es rozsdamentes acél
## Cikkszám: 3498126

### Méretek

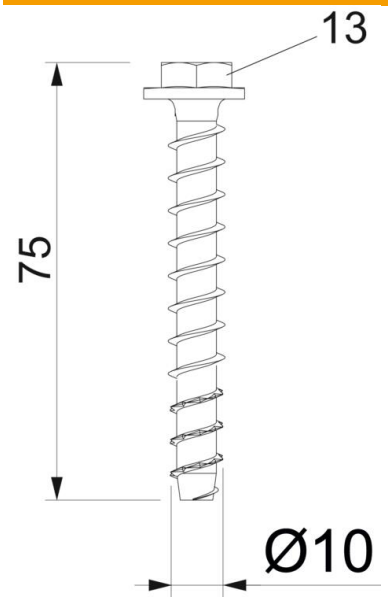


| | |
|---|---|
| Méret | 10x75 |
| Hossz | 75 mm |
| L méret | 75 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| A dübelek/szegek/csavarok kivitelezése | Spiráldübel |
| Furatmélység | 80 mm |
| Furatátmérő min. | 8 mm |
| edzett | igen |
| Menet | 10 |
| Menet átmérője ST | 10 |
| Szorítási tartomány | 15 mm |
| Fejátmérő | 19 mm |
| Fejforma | hatlapú |
| ROHS-konform | igen |
| Kulcsnyílás | 13 |
| Csavaros rögzítéstechnikai elemek | hatlapú |
| Fire resistance class EN 13501-1 | R30 R60 R90 R120 |