

Műszaki adatlap

Tűzálló betoncsavar belső menetes hüvellyel, MMS-plus I
7,5 x 60
Cikkszám: 3498268



Horgonycsavar közvetlen szereléshez dübel nélkül húzott és nyomott betonszerkezetekhez és falazatban. M8/M10 kombinált menetes hüvellyel a menetes rudak rögzítéséhez.

CE-jelöléssel ellátott építési termék, amelyet az EAD szerint teszteltek, Európai Műszaki Engedéllyel (ETA) és felhasználhatósági igazolással. Tűzterhelés alatti terhelhetőség R120 tűzállósági osztályig igazolt.



St	acél
G	galvanikusan horganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	3498268
Típus	MMS+ I 7.5x60
1. megnevezés	tűzálló acéldübel
2. megnevezés	with connection sleeve
Gyártó	OBO
Méret	7,5x60
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	40
mennyiségegység	Darab
Súly	4,23 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab

Műszaki adatlap

Tűzálló betoncsavar belső menetes hüvellyel, MMS-plus I
7,5 x 60
Cikkszám: 3498268



Méretetek

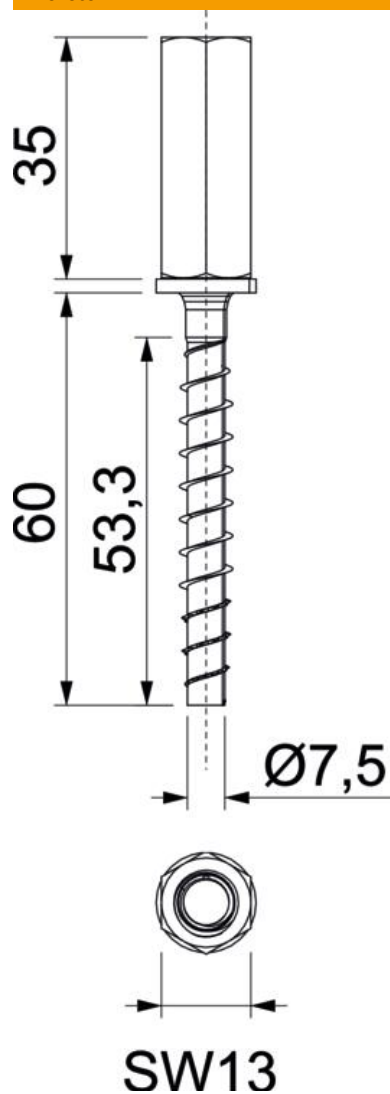

Méret	7,5x60
Hossz	60 mm
L méret	60 mm

Műszaki adatlap

Tűzálló betoncsavar belső menetes hüvellyel, MMS-plus I
7,5 x 60
Cikkszám: 3498268



Műszaki adatok

Furatmélység	65 mm
Furatátmérő min.	6 mm
Forgatónyomaték	120 Nm
edzett	igen
Menet	M8/M10
Menet átmérője ST	7,5
Fejforma	hatlapú
peremmel	igen
ROHS-konform	igen
Kulcsnyílás	13
Csavaros rögzítéstechnikai elemek	hatlapú
Horgony csavarrendszere	külső hatlapfejű