Műszaki adatlap

Rúdföldelő, OMEX kivitel, tűzihorganyzott, 20 mm

Cikkszám: 5000017



- OMEX kivitel
- Toldható
- Edzett toldócsap
- FT kivitel minimum 60 µm vastag cinkbevonattal
- Megfelel az MSZ EN 62305 követelményeinek

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	5000017
Típus	219 20 OMEX FT
1. megnevezés	mélyföldelő
Gyártó	OBO
Méret	1,5m
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	365,4 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	10,3243 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Rúdföldelő, OMEX kivitel, tűzihorganyzott, 20 mm

Cikkszám: 5000017

Méretek

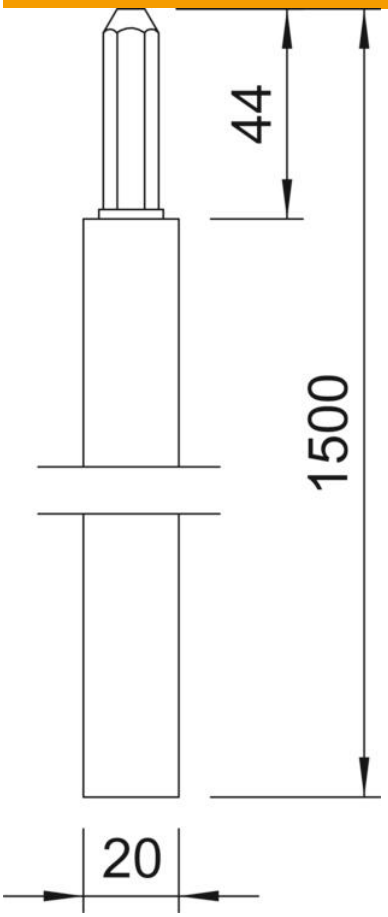

Hossz	1 500 mm
D méret	20 mm

Műszaki adatok

Kivitel	egyéb
Mélyföldelők kialakítása	OMEX
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
Zárlati sziládság (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Profil típusa	kerek D=20 mm
Összekötési mód	csappal/furattal