Műszaki adatlap

Rúdföldelő, OMEX kivitel, tűzihorganyzott, 25 mm

Cikkszám: 5000025



- OMEX kivitel
- Toldható
- Edzett toldócsap
- FT kivitel minimum 60 µm vastag cinkbevonattal
- Megfelel az MSZ EN 62305 követelményeinek

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	5000025
Típus	219 25 OMEX FT
1. megnevezés	mélyföldelő
Gyártó	OBO
Méret	1,5m
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	577,2 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	15,9491 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Rúdföldelő, OMEX kivitel, tűzihorganyzott, 25 mm

Cikkszám: 5000025

Méretek

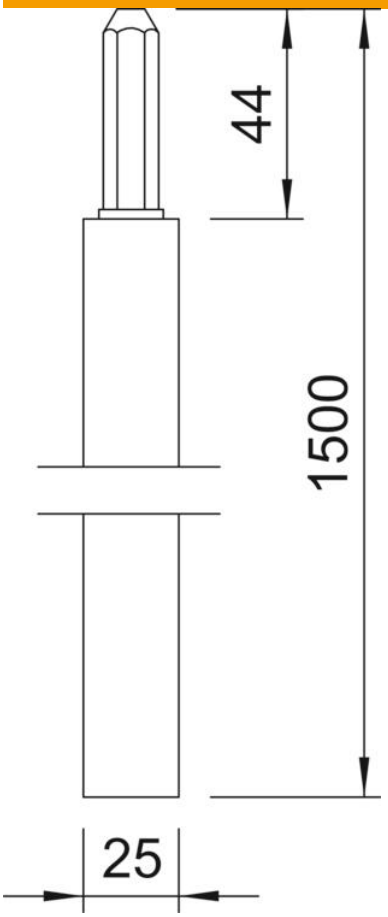

Hossz	1 500 mm
D méret	25 mm

Műszaki adatok

Kivitel	egyéb
Mélyföldelők kialakítása	OMEX
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
Zárlati sziládság (50HZ)(1s;≤300°C)	12,3 kA
Profil típusa	kerek D=25 mm
ROHS-konform	igen
Összekötési mód	csappal/furattal