

# Muszaki adatlap

Rúdföldelő, OMEX kivitel, tűzihorganyzott, 20 mm

Cikkszám: 5000203



- OMEX kivitel
- Toldható
- Edzett toldócsap
- FT kivitel minimum 60 µm vastag cinkbevonattal
- Megfelel az MSZ EN 62305 követelményeinek



**St** acél

**FT** merítetten tűzihorganyzott

## Törzsadatok

Cikkszám	5000203
Típus	219 20 OMEX FT
1. megnevezés	mélyföldelő
Gyártó	OBO
Méret	2m
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	5 Darab
Súly	491,4 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	13,6168 kg CO2e / 1 Darab


# Műszaki adatlap

Rúdföldelő, OMEX kivitel, tűzihorganyzott, 20 mm

Cikkszám: 5000203



## Méretetek

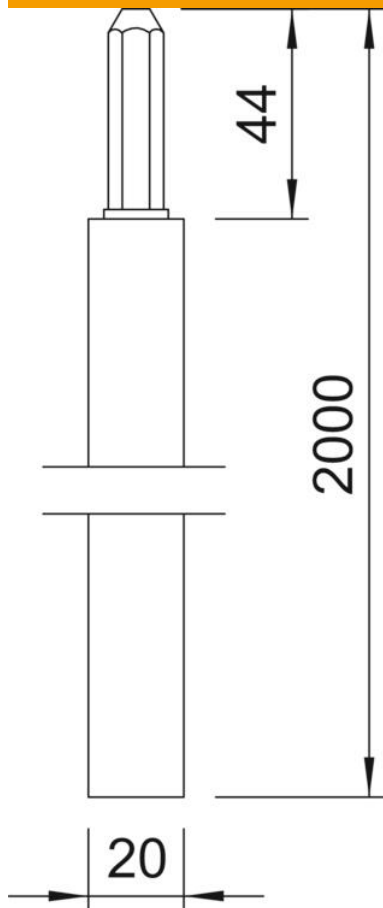

Hossz	2 000 mm
D méret	20 mm

## Műszaki adatok

Kivitel	egyéb
Mélyföldelők kialakítása	OMEX
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
Zárlati szilárdság (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Profil típusa	kerek D=20 mm
Összekötési mód	csappal/furattal