Műszaki adatlap

Rúdföldelő, OMEX kivitel, tűzihorganyzott, 20 mm

Cikkszám: 5000203



- OMEX kivitel
- Toldható
- Edzett toldócsap
- FT kivitel minimum 60 µm vastag cinkbevonattal
- Megfelel az MSZ EN 62305 követelményeinek

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	5000203
Típus	219 20 OMEX FT
1. megnevezés	mélyföldelő
Gyártó	OBO
Méret	2m
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	491,4 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	13,6168 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Rúdföldelő, OMEX kivitel, tűzihorganyzott, 20 mm

Cikkszám: 5000203

Méretek

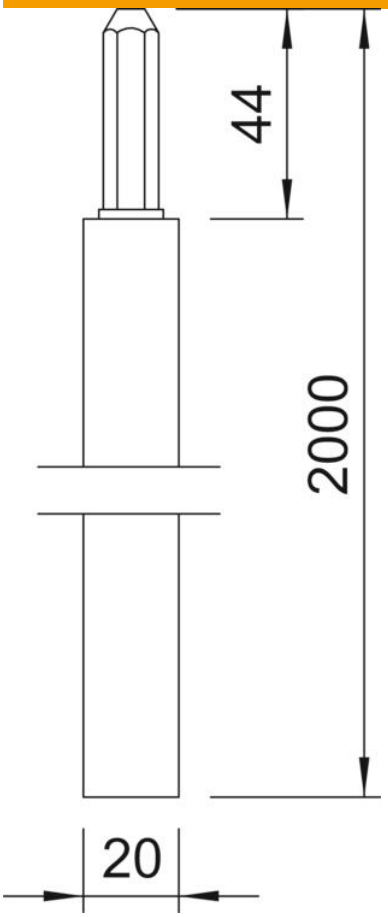

Hossz	2 000 mm
D méret	20 mm

Műszaki adatok

Kivitel	egyéb
Mélyföldelők kialakítása	OMEX
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
Zárlati sziládság (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Profil típusa	kerek D=20 mm
Összekötési mód	csappal/furattal