

Muszaki adatlap

Rúdföldelők általános használatra, tűzihorganyzott, 20mm

Cikkszám: 5000750



- nagy korrozióállóság
- kb. 130 µm cinkbevonat
- csappal és furattal a toldáshoz
- kerek csap két recézéssel
- megfelel az MSZ EN 62305 szerinti követelményeknek
- Ik zárlati áram (50 Hz), Zeit 1 s, idő max. 300 °C: 7.9 kA



St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	5000750
Típus	219 20 ST FT
1. megnevezés	rúdföldelő
2. megnevezés	standard
Gyártó	OBO
Méret	1,5m
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	370 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	10,1948 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Rúdföldelők általános használatra, tűzihorganyzott, 20mm

Cikkszám: 5000750



Méretetek

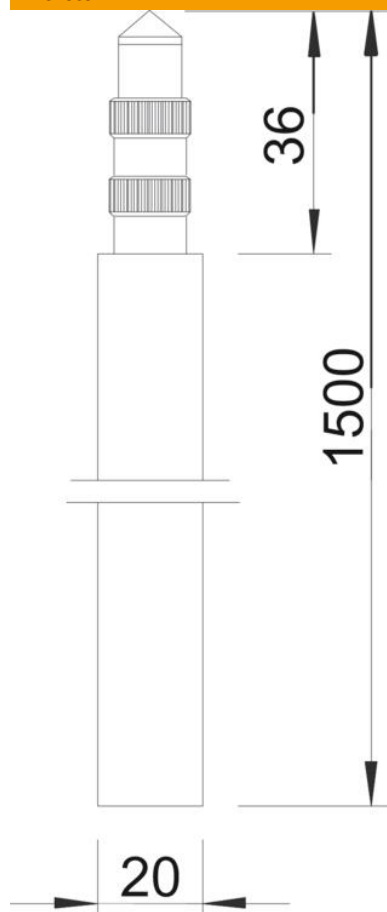

Hossz 1 500 mm

Műszaki adatok

Kivitel	egyéb
Mélyföldelők kialakítása	Normál
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
Zárlati szilárdság (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Profil típusa	kerek D=20 mm
Összekötési mód	csappal/furattal