Műszaki adatlap

Rúdföldelők általános használatra, tűzihorganyzott, 20mm

Cikkszám: 5000750



- nagy korrozióállóság
- kb. 130 µm cinkbevonat
- csappal és furattal a toldáshoz
- kerek csap két recézéssel
- megfelel az MSZ EN 62305 szerinti követelményeknek
- Ik zárlati áram (50 Hz), Zeit 1 s, idő max. 300 °C: 7.9 kA

St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	5000750
Típus	219 20 ST FT
1. megnevezés	rúdföldelő
2. megnevezés	standard
Gyártó	OBO
Méret	1,5m
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	370 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	10,1948 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Rúdföldelők általános használatra, tűzihorganyzott, 20mm

Cikkszám: 5000750

Méretek

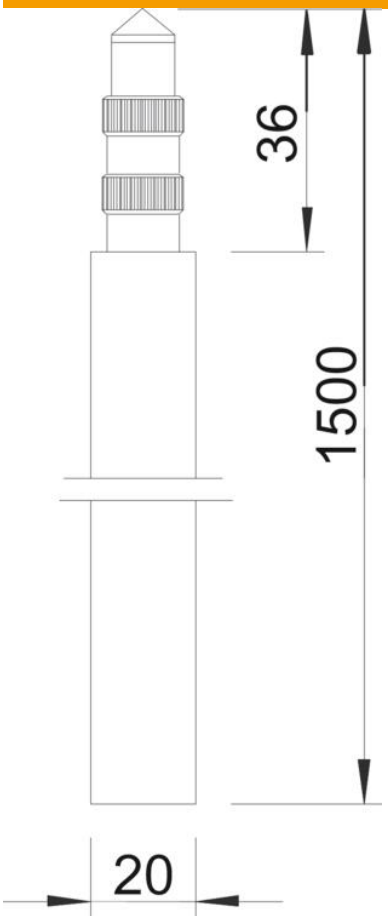

Hossz	1 500 mm

Műszaki adatok

Kivitel	egyéb
Mélyföldelők kialakítása	Normál
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
Zárlati sziládság (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Profil típusa	kerek D=20 mm
ROHS-konform	igen
Összekötési mód	csappal/furattal