Műszaki adatlap

Rúdföldelők általános használatra, tűzihorganyzott, 25mm

Cikkszám: 5000769



- nagy korrózióállóság
- cinkréteg kb. 130 µm
- csappal és hüvellyel a toldáshoz
- kerek csap három érdesítéssel
- teljesíti az MSZ EN 62305 és az MSZ EN 62561-2 követelményét
- Ik zárlati áram (50Hz), 1 s idő, max. 300 °C: 12,3 kA

St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	5000769
Típus	219 25 ST FT
1. megnevezés	rúdföldelő
2. megnevezés	standard
Gyártó	OBO
Méret	1,5m
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	573 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	15,7568 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Rúdföldelők általános használatra, tűzihorganyzott, 25mm

Cikkszám: 5000769

Méretek

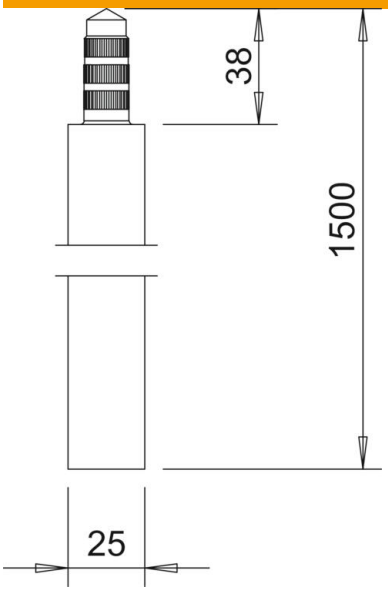

Hossz	1 500 mm

Műszaki adatok

Kivitel	egyéb
Mélyföldelők kialakítása	Normál
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
Zárlati sziládság (50HZ)(1s;≤300°C)	12,3 kA
Profil típusa	kerek D=25 mm
ROHS-konform	igen
Összekötési mód	csappal/furattal