

Muszaki adatlap

Rúdföldelők általános használatra, tűzihorganyzott, 25mm

Cikkszám: 5000769



- nagy korrózióállóság
- cinkréteg kb. 130 µm
- csappal és hüvellyel a toldáshoz
- kerek csap három érdesítéssel
- teljesíti az MSZ EN 62305 és az MSZ EN 62561-2 követelményét
- Ik zárlati áram (50Hz), 1 s idő, max. 300 °C: 12,3 kA



St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	5000769
Típus	219 25 ST FT
1. megnevezés	rúdföldelő
2. megnevezés	standard
Gyártó	OBO
Méret	1,5m
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	573 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	15,7568 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Rúdföldelők általános használatra, tűzihorganyzott, 25mm

Cikkszám: 5000769



Méretetek

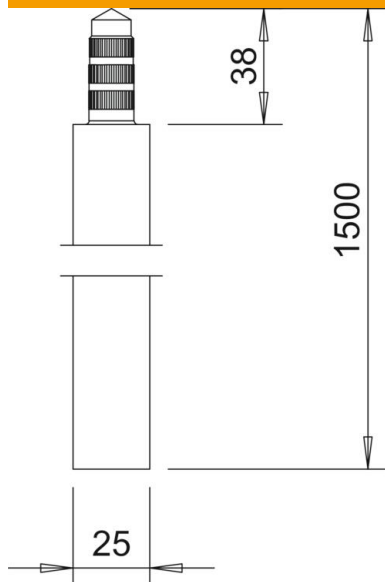

Hossz 1 500 mm

Műszaki adatok

Kivitel	egyéb
Mélyföldelők kialakítása	Normál
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
Zárlati szilárdság (50HZ)(1s;≤300°C)	12,3 kA
Profil típusa	kerek D=25 mm
Összekötési mód	csappal/furattal