Műszaki adatlap

Rúdföldelő, V4A 20 mm

Cikkszám: 5000866



- „BP“ (Bundespost) kivitel
- Toldható
- Nagy korrózióállóság, nagyon jó kontaktus a toldóhüvelyben elhelyezett ólomgolyónak köszönhetően
- Megfelel az MSZ EN 62305 és a DIN EN 62561-2 követelményeinek
- Maximális Ik zárlati áram (50 Hz), 1 s, < 300 °C: 4,5 kA (219 20 BP V4A)

A4 rozsdamentes acél

Törzsadatok


Cikkszám	5000866
Típus	219 20 BP V4A
1. megnevezés	Rúdföldelő
Gyártó	OBO
Méret	1,5m
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4401
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	365 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	18,6066 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Rúdföldelő, V4A 20 mm

Cikkszám: 5000866

Méretek

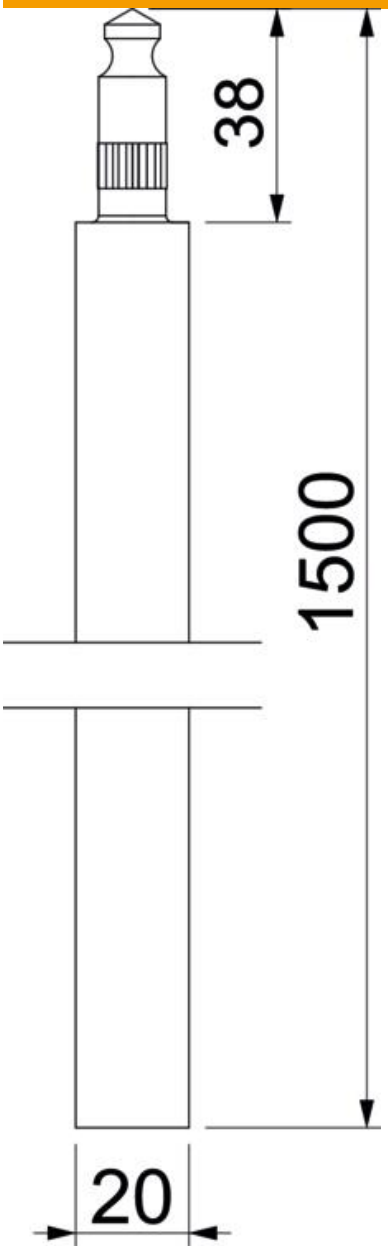

Hossz	1 500 mm
L méret	1 500 mm

Műszaki adatlap

Rúdföldelő, V4A 20 mm

Cikkszám: 5000866

Műszaki adatok

Kivitel	egyéb
Mélyföldelők kialakítása	BP
Villámáram-szilárdság	H1/150 kA
Zárlati sziládság (50HZ)(1s;≤300°C)	4,2 kA
Profil típusa	kerek D=20 mm
Összekötési mód	csappal/furattal