


Műszaki adatlap

Potenciálkiegyenlítő-sín, nehéz kivitel

Cikkszám: 5015057

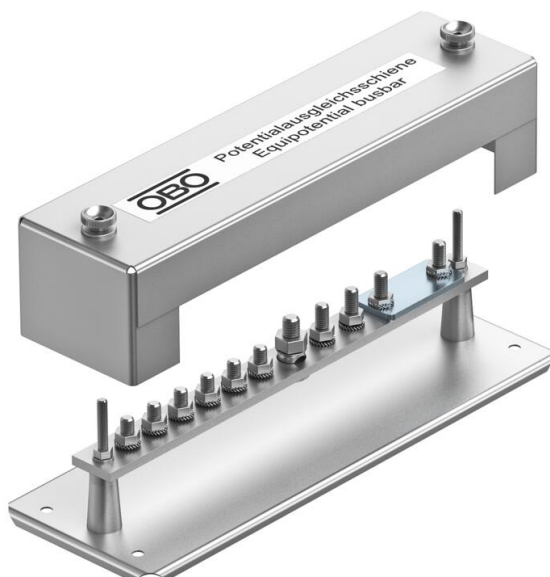

- Horganyzott acél talplemez és csavarral rögzíthető fedél
- Levehető fedél plombálható / feliratozható
- Galvanikusan horganyzott acél kapocs sín
- Csavarok és huzalbilincs tűzhorganyzott, illetve galvanikusan horganyzott acélból

Csatlakoztatási lehetőségek:

- 6 x 6-16 mm²-es vezeték
- 1 x Rd 8-10 huzal
- 1 x szalag FL40-ig
- 2 x M8 kábel saru

St	acél
F	tűzhorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	5015057
Típus	1810
1. megnevezés	potenciálkiegyenlítő-sín (EPH)
Gyártó	OBO
Méret	348mm
Anyag	acél
Felület	tűzi horganyzott
Felületi szabvány	DIN 267, Teil 10
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	170 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	4,6032 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Potenciálkiegyenlítő-sín, nehéz kivitel

Cikkszám: 5015057



Méretetek

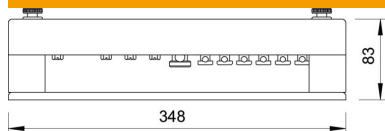

Hossz	348 mm
Szélesség	120 mm
Magasság	83 mm

Műszaki adatok

Max. 30 mm szalag csatlakozó darabszáma	0
Max. 40 mm szalag csatlakozó darabszáma	1
Max 16 mm ² merev vezeték csatlakozó darabszáma	6
Max 25 mm ² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
Max 6 mm ² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
Max 95 mm ² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
10 mm huzal csatlakozó darabszáma	0
8 mm huzal csatlakozó darabszáma	0
8-10 mm huzal csatlakozó darabszáma	1
Huzal csatlakozó darabszáma összesen	1
Kivitel	levehető fedéllel
Építési forma	Fix szerkezet
Szigetelő	nem
A kapocs felülete	galvanikusan horganyzott
Az érintkezősín felülete	nikkelezett
A kapocs anyaga	acél
Az érintkezősín anyaga	Sárgaréz