
Műszaki adatlap

Potenciálkiegyenlítő-sín, műanyag talplemezzel

Cikkszám: 5015073

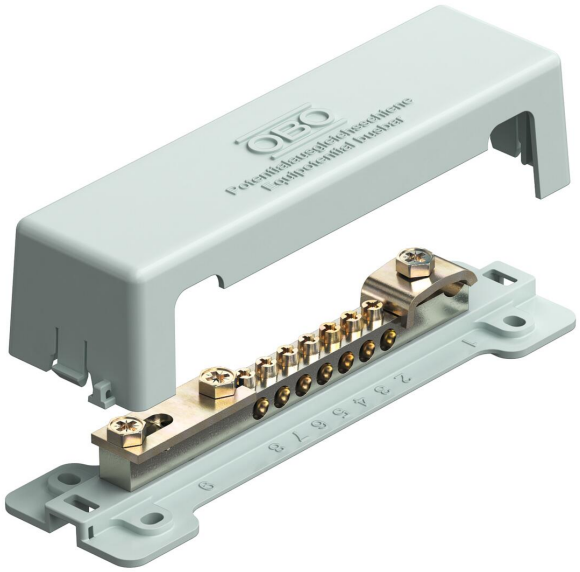

EPH-sín az MSZ HD 60364-4-41, az MSZ HD 60364-5-54 és az MSZ EN 62305 szerinti potenciálkiegyenlítéshez

- Levehető fedél és talplemez szürke polisztirolból
- Levehető fedél plombálható / feliratozható
- Nikkelezett sárgaréz kapocssín
- Csavarok és huzalbilincs, galvanikusan horganyzott acélból
- Villámáram-szilárdság 100 kA (10/350)

Csatlakoztatási lehetőségek:

- 7 x tömör vagy sodrott max. 25 mm²-es vezeték vagy max. 16 mm²-es hajlékony vezeték
- 1 x Rd 8-10 huzal
- 1 x FL 30 szalagvezeték vagy Rd 8-10 huzal

Minimum rendelési mennyiség 00000
plombálható fedlappal,
ütésálló műanyagból

CuZn 37 sárgaréz

Törzsadatok


Cikkszám	5015073
Típus	1809
1. megnevezés	potenciálkiegyenlítő-sín (EPH)
Gyártó	OBO
Méret	188mm
Szín	szürke
Anyag	sárgaréz
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	20 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,6705 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Potenciálkiegyenlítő-sín, műanyag talplemezzel

Cikkszám: 5015073

Méretek

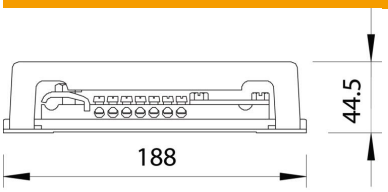



Hossz	188 mm
Szélesség	52 mm
Magasság	44,5 mm

Műszaki adatok

Max. 30 mm szalag csatlakozó darabszáma	1
Max. 40 mm szalag csatlakozó darabszáma	0
Max 16 mm² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
Max 25 mm² merev vezeték csatlakozó darabszáma	7
Max 6 mm² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
Max 95 mm² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
10 mm huzal csatlakozó darabszáma	0
8 mm huzal csatlakozó darabszáma	0
8-10 mm huzal csatlakozó darabszáma	1
Huzal csatlakozó darabszáma összesen	1
Kivitel	levehető fedéllel
Építési forma	Fix szerkezet
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
Szigetelő	igen
A kapocs felülete	galvanikusan horganyzott
Az érintkezősín felülete	nikkelezett
ROHS-konform	exempt
A kapocs anyaga	acél
Az érintkezősín anyaga	Sárgaréz