

Műszaki adatlap

Potenciálkiegyenlítő-sínek kültérre, fém talppal

Cikkszám: 5015105



Potenciálkiegyenlítő-sínek az MSZ HD 60364, illetve az MSZ EN 62305 szerinti potenciálkiegyenlítéshez

- polisztirol fedélburkolat
- acél talp, felület: cink-vas
- szín: fekete, UV-álló
- csavarok és bilincsek rozsdamentes acélból
- villámáram szilárdság: 100 kA (10/350)

Csatlakozási lehetőségek:

- 7 tömör vagy sodrott vezetékek 25 mm²-ig vagy finoman sodort vezetékek 16 mm²
- 1 x Rd 8-10 huzal
- 1x szalag FL 30-ig vagy Rd 8-10 huzal



A2

rozsdamentes acél

Törzsadatok

Cikkszám	5015105
Típus	1809 AM
1. megnevezés	potenciálkiegyenlítő-sín
2. megnevezés	kültérre, fém lábbal
Gyártó	OBO
Méret	188mm
Szín	fekete
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	23 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,0545 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Potenciálkiegyenlítő-sínek kültérre, fém talppal

Cikkszám: 5015105



Méretetek

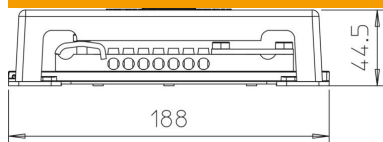

Hossz	188 mm
Szélesség	52 mm
Magasság	44,5 mm

Műszaki adatok

Max. 30 mm szalag csatlakozó darabszáma	1
Max. 40 mm szalag csatlakozó darabszáma	0
Max 16 mm ² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
Max 25 mm ² merev vezeték csatlakozó darabszáma	7
Max 6 mm ² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
Max 95 mm ² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
10 mm huzal csatlakozó darabszáma	0
8 mm huzal csatlakozó darabszáma	0
8-10 mm huzal csatlakozó darabszáma	1
Huzal csatlakozó darabszáma összesen	1
Kivitel	levegő fedéllel
Építési forma	Fix szerkezet
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
A kapocs felülete	galvanikusan horganyzott
Az érintkezősín felülete	nikkelezett
A kapocs anyaga	acél
Az érintkezősín anyaga	Sárgaréz