
Műszaki adatlap

Potenciálkiegyenlítő sín, beltéri

Cikkszám: 5015683

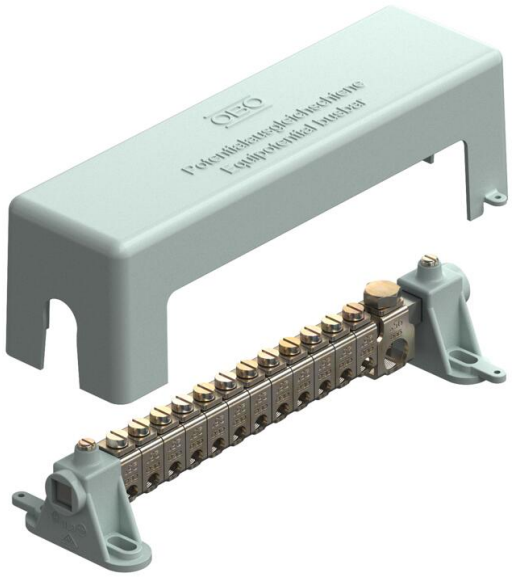

EPH-sín az MSZ HD 60364-4-41, az MSZ HD 60364-5-54 és az MSZ EN 62305 szerinti villámvédelmi potenciálkiegyenlítéshez

- 10 x 10 mm nikkelezett sárgaréz kapocssínnel
- Galvánhorganyzott acél, nagy megbízhatóságú sorkapcsokkal
- Levehető fedél és síntartó bak szürke polisztirolból
- Plombálható / feliratozható levehető fedél
- Villámáram-szilárdság 100 kA (10/350)
- Húzókengyel csavarbiztosítással, kilazulás ellen (pl. ipari alkalmazásokhoz)

Csatlakozási lehetőségek:
- 12 x tömör vagy sodrott 2,5-25 mm²-es vezeték vagy max. 16 mm²-es sodrott vezeték (max. Ø 7 mm)
- 1 x tömör vagy sodrott 25-95 mm²-es vezeték vagy max. 70 mm²-es sodrott vezeték (max. Ø 13,5 mm)

CuZn 37 sárgaréz

Törzsadatok


Cikkszám	5015683
Típus	1801 12x25 1x95
1. megnevezés	potenciálkiegyenlítő-sín (EPH)
Szállítható a megadott időponttól	22.10.2020
Gyártó	OBO
Méret	217mm
Szín	szürke
Anyag	sárgaréz
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	45,06 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,5108 kg CO2e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Potenciálkiegyenlítő sín, beltéri

Cikkszám: 5015683

Méretek

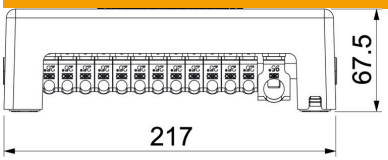

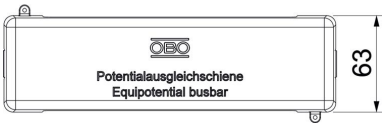

Hossz	217 mm
Szélesség	63 mm
Magasság	67,5 mm

Műszaki adatok

Max 95 mm² merev vezeték csatlakozó darabszáma	2
Kivitel	levehető fedéllel
Építési forma	moduláris felépítés
Szigetelő	igen
A kapocs felülete	galvanikusan horganyzott
Az érintkezősín felülete	nikkelezett
ROHS-konform	exempt
A kapocs anyaga	acél
Az érintkezősín anyaga	Sárgaréz