Műszaki adatlap

Szalag-kapocs FL 30-tól, 1801 VDE potenciálkiegyenlítő-sínhez

Cikkszám: 5015774



- Szalagvezetékhez FL 30 mérettől
- Szalagvezeték-csatlakozásonként mindig 2 kapocs szükséges
- Villámáram-szilárdság 100 kA (10/350)
- Acél, galvánhorganyzott

St	acél
G	galvanikusan horganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	5015774
Típus	1801 RK40
1. megnevezés	sorkapocs
2. megnevezés	EPH-sínhez
Gyártó	OBO
Méret	40mm
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	7,3 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1581 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Szalag-kapocs FL 30-tól, 1801 VDE potenciálkiegyenlítő-sínhez

Cikkszám: 5015774

Méretek

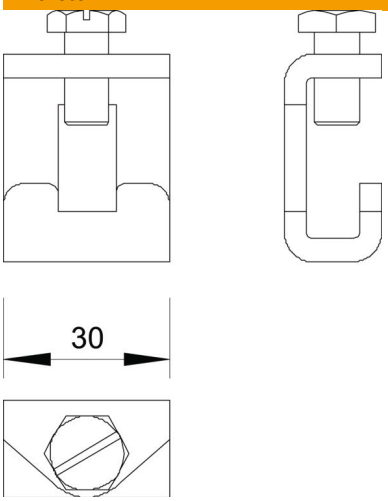

Szélesség	30 mm

Műszaki adatok

Csatlakozási lehetőség	FL40 x 5
Alkalmas szalagkábel csatlakoztatására	igen
Alkalmas huzal csatlakoztatására	nem
Alkalmas szektorvezető csatlakoztatására	nem
ROHS-konform	igen
Szélesség beépítési egységben (BE=10 mm)	5
Alkalmazható gyűjtősínekhez	egyebek