
Műszaki adatlap

BigBar potenciálkiegyenílítő-sín ipari felhasználáshoz

Cikkszám: 5015847

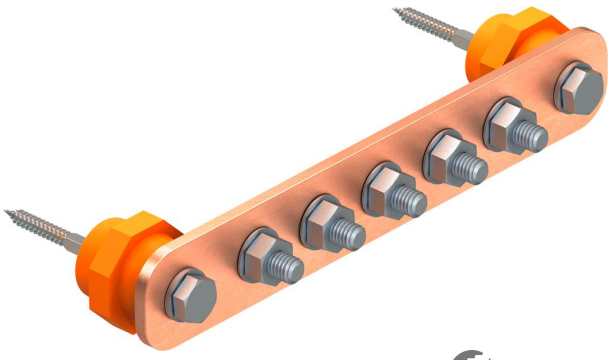

Fő potenciálkiegyenlítő-sín érintés- és villámvédelmi potenciálkiegyenlítésre


- Szigetelő tartóbakkal
- A vezetékek M10-es kábelsarukkal történő gyors és egyszerű bekötéséhez
- Dübellel és csavarokkal együtt szállítva, fali szereléshez
- Rugós alátéttel (DIN 137) a csavar meglazulása ellen (pl. az iparban és robbanásveszélyes területeken követelmény)

Cu vörösréz

Törzsadatok

Cikkszám	5015847
Típus	1802 14 CU
1. megnevezés	Potenciál-kiegyenlítő sín
2. megnevezés	BigBar / 14 csatlakozás
Gyártó	OBO
Méret	14xM10
Anyag	réz
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	171 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	7,2495 kg CO2e / 1 Darab

Méretek

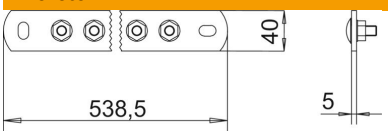

Hossz	538,5 mm
Szélesség	40 mm
Magasság	5 mm

Műszaki adatlap

BigBar potenciálkiegyenílítő-sín ipari felhasználáshoz

Cikkszám: 5015847

Műszaki adatok

Max. 30 mm szalag csatlakozó darabszáma	0
Max. 40 mm szalag csatlakozó darabszáma	0
Max 16 mm² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
Max 25 mm² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
Max 6 mm² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
Max 95 mm² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
10 mm huzal csatlakozó darabszáma	0
8 mm huzal csatlakozó darabszáma	0
8-10 mm huzal csatlakozó darabszáma	0
Huzal csatlakozó darabszáma összesen	14
Csatlakozások száma	14
Kivitel	csak kapocs
Építési forma	Fix szerkezet
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
Szigetelő	igen
ROHS-konform	igen
A kapocs anyaga	réz
Az érintkezősín anyaga	Réz