Műszaki adatlap

BigBar potenciálkiegyenílítő-sín ipari felhasználáshoz

Cikkszám: 5015866




- Az MSZ HD 60364, valamint az MSZ EN 62305 szerinti potenciálkiegyenlítéshez
- Szigetelőtalpakkal
- A csatlakozóvezetékek gyors és egyszerű szerelése M10 kapupánt-csavarokkal
- A rozsdamentes nemesacél (V2A) változatok kültéri használatra alkalmasak
- Kompletten dübellel és csavarokkal a falra szereléshez
- Rugós alátéttel (DIN 137) a kilazulás elleni csavaros biztosításhoz (pl. ipari alkalmazásoknál és robbanásveszélyes helyeken kötelező)

A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok

Cikkszám	5015866
Típus	1802 10 VA
1. megnevezés	potenciálkiegyenlítő-sín (EPH)
2. megnevezés	BigBar / 10 csatl. lehetőség
Gyártó	OBO
Méret	10xM10
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	138,21 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	6,0023 kg CO2e / 1 Darab

Méretek

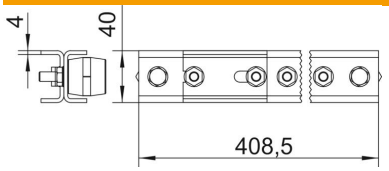

Hossz	408,5 mm
Szélesség	40 mm
Magasság	5 mm

Műszaki adatlap

BigBar potenciálkiegyenílítő-sín ipari felhasználáshoz

Cikkszám: 5015866

Műszaki adatok

Max. 30 mm szalag csatlakozó darabszáma	0
Max. 40 mm szalag csatlakozó darabszáma	0
Max 16 mm² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
Max 25 mm² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
Max 6 mm² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
Max 95 mm² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
10 mm huzal csatlakozó darabszáma	0
8 mm huzal csatlakozó darabszáma	0
8-10 mm huzal csatlakozó darabszáma	0
Huzal csatlakozó darabszáma összesen	10
Csatlakozások száma	10
Kivitel	csak kapocs
Építési forma	moduláris felépítés
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
Szigetelő	igen
ROHS-konform	igen
A kapocs anyaga	rozsdamentes acél (V2A)
Az érintkezősín anyaga	rozsdamentes acél (V2A)