

Műszaki adatlap

Potenciálkiegyenlítő-sín a rugalmas fal szereléshez vizsgáló-összekötővel Cikkszám: 5015876



Potenciálkiegyenlítő-sín potenciálkiegyenlítéshez az MSZ HD 60364-410/-540 szerint, valamint villámvédelmi-potenciálkiegyenlítéshez az MSZ EN 62305 szerint

- vizsgáló-összekötővel (Disconnect - DC)
- rugalmas fal szereléshez
- komplett profilsínnel (FT) és csavarokkal
- a rozsdamentes acél (V2A) verzió alkalmas kültéri használatra
- a vezetékek gyors és egyszerű szerelése M10-es kábelsarukkal
- rugós alátéttel (DIN 137) a csavar meglazulása ellen




A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok

Cikkszám	5015876
Típus	1802 DC 5+5 VA
1. megnevezés	potenciálkiegyenlítő-sín (EPH)
2. megnevezés	BigBar/5+5 csatlakozással VA
Gyártó	OBO
Méret	5+5 x M10
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	237 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	9,7349 kg CO ₂ e / 1 Darab

Méretetek

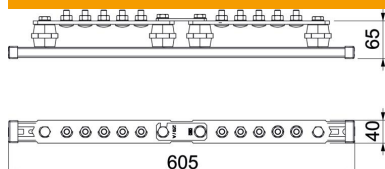

Hossz	605 mm
Szélesség	40 mm
Magasság	85 mm

Műszaki adatlap

Potenciálkiegyenlítő-sín a rugalmas fal szereléshez
vizsgáló-összekötővel
Cikkszám: 5015876



Műszaki adatok

Max. 30 mm szalag csatlakozó darabszáma	0
Max. 40 mm szalag csatlakozó darabszáma	0
Max 16 mm ² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
Max 25 mm ² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
Max 6 mm ² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
Max 95 mm ² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
10 mm huzal csatlakozó darabszáma	0
8 mm huzal csatlakozó darabszáma	0
8-10 mm huzal csatlakozó darabszáma	0
Csatlakozások száma	10
Kivitel	csak kapocs
Építési forma	moduláris felépítés
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
Szigetelő	igen
ROHS-konform	igen
A kapocs anyaga	rozsdamentes acél (V2A)
Az érintkezősín anyaga	rozsdamentes acél (V2A)