Műszaki adatlap

Horganyzott acélszalag talajba fektetéshez

Cikkszám: 5019344

- MSZ EN 62561-2 szerint
- Megfelel az MSZ EN 62305 szerinti követelményeknek
- Cinkbevonat: ≥ 500 g/m² (kb. 70 µm)
- Villámvédelemhez, földeléshez és potenciálkiegyenlítéshez



St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	5019344
Típus	5052 DIN 30X3
1. megnevezés	acélszalag
2. megnevezés	50 kg-os tekercs
Gyártó	OBO
Méret	30x3mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	71
mennyiségegység	méter
Súly	70,65 kg
Súlymértékegység	kg/100 m

Műszaki adatlap

Horganyzott acélszalag talajba fektetéshez

Cikkszám: 5019344

Méretek

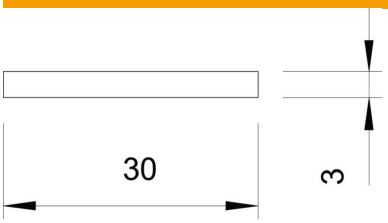

Szélesség	30 mm
Magasság	3 mm
B méret	30 mm
H méret	3 mm

Műszaki adatok

Normál gyűrű (kb. kg)	50
Normál gyűrű (kb. m)	71
Length tolerance ±	5 %
Keresztmetszet	90 mm²
ROHS-konform	igen