

Muszaki adatlap

Horganyzott acélszalag talajba fektetéshez

Cikkszám: 5019345



- MSZ EN 62561-2 szerint
- Megfelel az MSZ EN 62305 szerinti követelményeknek
- Cinkbevonat: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (kb. $70 \text{ }\mu\text{m}$)
- Villámvédelemhez, földeléshez és potenciálkiegyenlítéshez



St	acél
FT	merítetten tűzhorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	5019345
Típus	5052 DIN 30X3.5
1. megnevezés	acélszalag
2. megnevezés	25 kg-os tekercs
Gyártó	OBO
Méret	30x3,5mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzhorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	30
mennyiségegység	méter
Súly	84 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Műszaki adatlap

Horganyzott acélszalag talajba fektetéshez

Cikkszám: 5019345



Méret

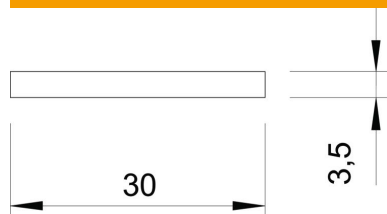

szélesség	30 mm
Magasság	3,5 mm
B méret	30 mm
H méret	3,5 mm

Műszaki adatok

Normál gyűrű (kb. kg)	25
Normál gyűrű (kb. m)	30
Length tolerance ±	5 %
Keresztmetszet	105 mm ²