

Muszaki adatlap

Horganyzott acélszalag talajba fektetéshez

Cikkszám: 5019347



- MSZ EN 62561-2 szerint
- Megfelel az MSZ EN 62305 szerinti követelményeknek
- Cinkbevonat: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (kb. $70 \mu\text{m}$)
- Villámvédelemhez, földeléshez és potenciálkiegyenlítéshez



St acél

FT merítetten tűzhorganyzott

Törzsadatok

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Cikkszám | 5019347 |
| Típus | 5052 DIN 30X3.5 |
| 1. megnevezés | szalagvezeték |
| 2. megnevezés | 50 kg-os tekercs |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 30x3,5mm |
| Anyag | acél |
| Felület | merítetten tűzhorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN ISO 1461 |
| Legkisebb eladási egység | 60 |
| mennyiségegység | méter |
| Súly | 84 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 m |


Muszaki adatlap

Horganyzott acélszalag talajba fektetéshez

Cikkszám: 5019347



Méreték

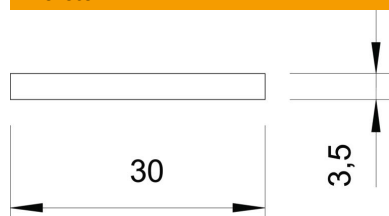

| | |
|-----------|--------|
| szélesség | 30 mm |
| Magasság | 3,5 mm |
| B méret | 30 mm |
| H méret | 3,5 mm |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Normál gyűrű (kb. kg) | 50 |
| Normál gyűrű (kb. m) | 60 |
| Length tolerance ± | 5 % |
| Keresztmetszet | 105 mm ² |