Műszaki adatlap

Horganyzott acélhuzal

Cikkszám: 5021081

- alkalmazható levezetőként az MSZ EN 62561-2 szerint
- megfelel az MSZ EN 62305 szerinti követelményeknek
- RD 10 a talajban is használható
- cinkbevonat: ≥ 350 g/m² (átlagosan kb. 50 µm)



St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	5021081
Típus	RD 8-FT
1. megnevezés	körvezető
2. megnevezés	125m-es tekercs
Gyártó	OBO
Méret	8mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	125
mennyiségegység	méter
Súly	40 kg
Súlymértékegység	kg/100 m

Műszaki adatlap

Horganyzott acélhuzal

Cikkszám: 5021081

Méretek

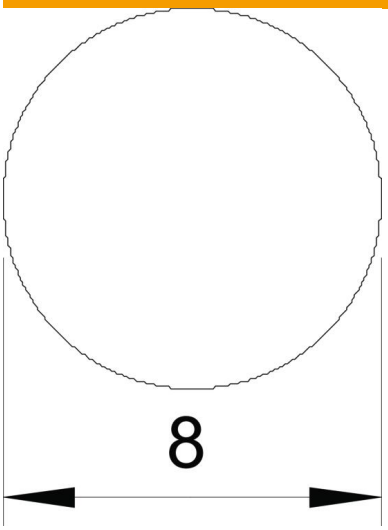

D méret	8 mm

Műszaki adatok

Egyes huzalok darabszáma	1
Nagy szigetelőképességű kivitel	nem
Normál gyűrű (kb. kg)	50
Normál gyűrű (kb. m)	125
Length tolerance ±	5 %
Keresztmetszet	50 mm²
ROHS-konform	igen
Anyagtulajdonság	egyéb
Burkolat anyaga	nélkül