

Műszaki adatlap

Horganyzott acélhuzal

Cikkszám: 5021081



- alkalmazható levezetőként az MSZ EN 62561-2 szerint
- megfelel az MSZ EN 62305 szerinti követelményeknek
- RD 10 a talajban is használható
- cinkbevonat: $\geq 350 \text{ g/m}^2$ (átlagosan kb. $50 \mu\text{m}$)



St acél

FT merítetten tűzhorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	5021081
Típus	RD 8-FT
1. megnevezés	körvezető
2. megnevezés	125m-es tekercs
Gyártó	OBO
Méret	8mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzhorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	125
mennyiségegység	méter
Súly	40 kg
Súlymértékegység	kg/100 m


Műszaki adatlap

Horganyzott acélhuzal

Cikkszám: 5021081



Méret

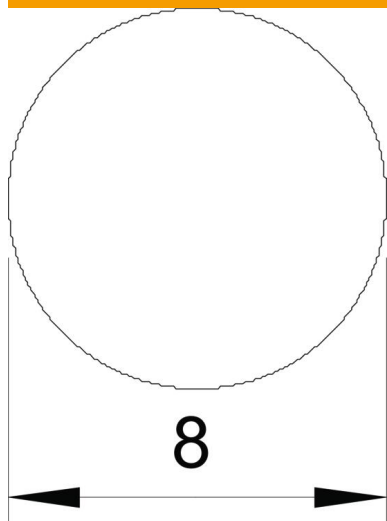

D méret 8 mm

Műszaki adatok

Egyes huzalok darabszáma	1
Nagy szigetelőképeségű kivitel	nem
Normál gyűrű (kb. kg)	50
Normál gyűrű (kb. m)	125
Length tolerance \pm	5 %
Keresztmetszet	50 mm ²
Anyagtulajdonság	egyéb
Burkolat anyaga	nélkül