



- alkalmazható levezetőként és földelővezetőként az MSZ EN 62561-2 szerint
- Megfelel az MSZ EN 62305 követelményeinek
- cinkbevonat:  $\geq 350 \text{ g/m}^2$  (átlagosan kb.  $50 \text{ }\mu\text{m}$ )



|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| <b>St</b> | acél                      |
| <b>FT</b> | merítetten tűzhorganyzott |

### Törzsadatok

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Cikkszám                 | 5021103                   |
| Típus                    | RD 10                     |
| 1. megnevezés            | körvezető                 |
| 2. megnevezés            | 80 m-es tekercs           |
| Gyártó                   | OBO                       |
| Méret                    | 10mm                      |
| Anyag                    | acél                      |
| Felület                  | merítetten tűzhorganyzott |
| Felületi szabvány        | DIN EN ISO 1461           |
| Legkisebb eladási egység | 80                        |
| mennyiségegység          | méter                     |
| Súly                     | 63 kg                     |
| Súlymértékegység         | kg/100 m                  |


# Műszaki adatlap

## Horganyzott acélhuzal

Cikkszám: 5021103



### Méret

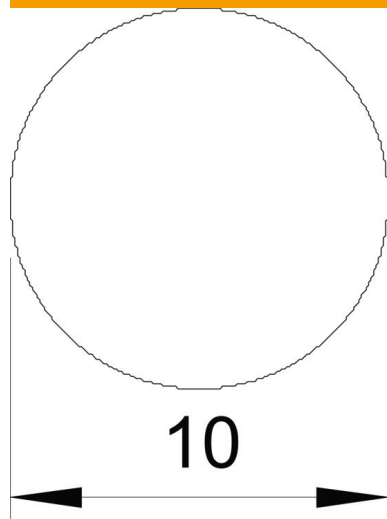

|         |       |
|---------|-------|
| D méret | 10 mm |
|---------|-------|

### Műszaki adatok

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Egyes huzalok darabszáma       | 1                  |
| Nagy szigetelőképeségű kivitel | nem                |
| Normál gyűrű (kb. kg)          | 50                 |
| Normál gyűrű (kb. m)           | 80                 |
| Length tolerance ±             | 5 %                |
| Keresztmetszet                 | 78 mm <sup>2</sup> |
| Anyagtulajdonság               | egyéb              |
| Burkolat anyaga                | nélkül             |