Műszaki adatlap

PVC-köpenyű horganyzott acélhuzal

Cikkszám: 5021162

- alkalmazható földelővezetőként
- megfelel az MSZ EN 62305 követelményeinek
- cinkbevonat: ≥ 350 g/m² (átlagosan kb. 50 µm)
- PVC-bevonattal



St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	5021162
Típus	RD 10-PVC
1. megnevezés	körvezető
2. megnevezés	PVC köpennyel
Gyártó	OBO
Méret	10mm
Szín	fekete
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	75
mennyiségegység	méter
Súly	67 kg
Súlymértékegység	kg/100 m

Műszaki adatlap

PVC-köpenyű horganyzott acélhuzal

Cikkszám: 5021162

Méretek

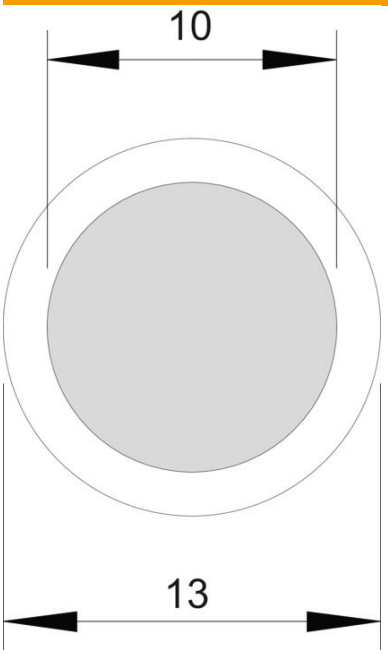

D méret	13 mm
d méret	10 mm

Műszaki adatok

Egyes huzalok darabszáma	1
Nagy szigetelőképességű kivitel	nem
Normál gyűrű (kb. kg)	50
Normál gyűrű (kb. m)	75
Length tolerance ±	5 %
Keresztmetszet	78 mm²
ROHS-konform	igen
Anyagtulajdonság	egyéb
Burkolat anyaga	PVC