Műszaki adatlap

Alumíniumhuzal

Cikkszám: 5021296



- alkalmazható levezetőként az MSZ EN 62561-2 szerint
- megfelel az MSZ EN 62305 szerinti követelményeknek
- RD 8/ALU: félkemény (E-AlMgSi0.5)
- RD 8/ALU-T: csavarással egyenesíthető (E-AlMgSi0.5)
- RD 10/ALU: tiszta alumínium (E-Al)
- az AL és ALMgSi anyagokat nem szabad közvetlenül vakolaton, habarcson vagy betonon, vakolatban, habarcsban vagy betonban vagy vakolat, habarcs vagy beton alatt, valamint a talajban fektetni

Alu alumínium

Törzsadatok


Cikkszám	5021296
Típus	RD 8-ALU-T 75
1. megnevezés	körvezető
2. megnevezés	Tordier-minőség
Gyártó	OBO
Méret	8mm
Anyag	alumínium
Legkisebb eladási egység	75
mennyiségegység	méter
Súly	13,5 kg
Súlymértékegység	kg/100 m

Műszaki adatlap

Alumíniumhuzal

Cikkszám: 5021296

Méretek

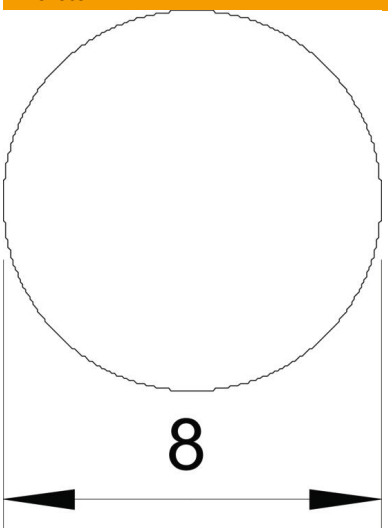

D méret	8 mm

Műszaki adatok

Egyes huzalok darabszáma	1
Nagy szigetelőképességű kivitel	nem
Normál gyűrű (kb. kg)	10
Normál gyűrű (kb. m)	75
Length tolerance ±	5 %
Keresztmetszet	50 mm²
ROHS-konform	igen
Anyagtulajdonság	weich
Burkolat anyaga	nélkül