Műszaki adatlap

Szalagföldelő-bilincs, Ex-zónákban 1/21, 2/22

Cikkszám: 5057640



Gyújtószikra-mentes potenciálkiegyenlítéshez az MSZ EN 62305 és MSZ EN 60079-14 szabvány alapján.

- 6-500 mm közötti külső keresztmetszetű csövek bekötésére használhatók
- Robbanásveszélyes környezetben, 1, 2, 21 és 22 Ex-zónákban alkalmazható
- IIC robbanásveszélyes csoport szerint bevizsgálva
- H villámáram-szilárdság (100 kA) az MSZ EN 62561-1 alapján
- UV-stabilizált és halogénmentes műanyag fedél
- A csavarok önlazulás ellen biztosítottak az MSZ EN 62305-3 2. melléklete alapján
- Belső és külső használatra egyaránt alkalmas

Törzsadatok


Cikkszám	5057640
Típus	EX BES 300
1. megnevezés	szalagföldelő bilincs EX
2. megnevezés	robbanásbiztos környezetben
Gyártó	OBO
Méret	300mm
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	35,8 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,2892 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Szalagföldelő-bilincs, Ex-zónákban 1/21, 2/22

Cikkszám: 5057640

Méretek

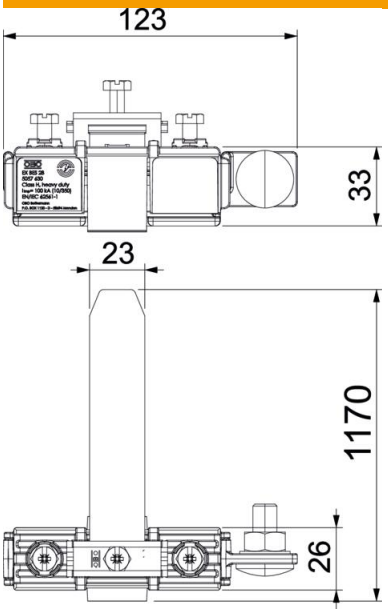

L méret	1 170 mm

Műszaki adatok

A vezetők száma	2
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
max. csőátmérőhöz	300 mm
min. csőátmérőhöz	28 mm
A csatlakoztatandó vezeték max. keresztmetszete	78 mm²
A csatlakoztatandó vezeték min. keresztmetszete	16 mm²
ROHS-konform	igen