

Műszaki adatlap

Tápegység PDP-OS túlfeszültség-védelmi eszközökhöz, 5V

Cikkszám: 5080452



Tápegység cserélhető betétes túlfeszültség-védelmi eszköz, optikai állapot- és távjelzéssel.

- Tápegységenként max. 25 PDP-OS modul csatlakoztatható
- Kalapsínre történő szereléshez
- optikai állapotjelzés és távjelzési lehetőség

Alkalmazás: Univerzális villám- és túlfeszültség-védelem adatátviteli eszközökhöz a mérési-, irányítási és szabályozási rendszerekben.



Törzsadatok

Cikkszám	5080452
Típus	PDP-PS
1. megnevezés	túlfeszültségvédelem adatátvitel
2. megnevezés	áramellátás
Gyártó	OBO
Méret	5V
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	5,8 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,297 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tápegység PDP-OS túlfeszültség-védelmi eszközökhöz, 5V

Cikkszám: 5080452




Méretetek

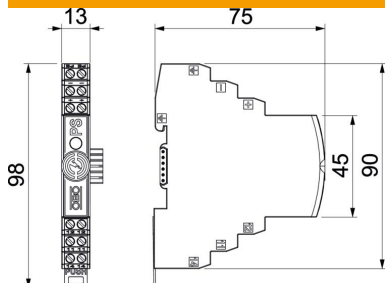

Hossz	75 mm
Szélesség	13 mm
Magasság	98 mm

Műszaki adatok

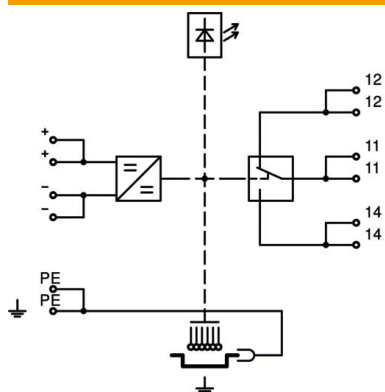

Csatlakozási keresztmetszet, hajlékony, max.

1,5 mm²

Csatlakozási keresztmetszet, hajlékony, min.

0,14 mm²

Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, max.

2,5 mm²

Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, min.

0,14 mm²

Csatlakozási keresztmetszet, merev, max.

2,5 mm²

Csatlakozási keresztmetszet, merev, min.

0,14 mm²

Földelés következőkkel:

csatlakozóvezeték

Távjelző érintkező

igen

Bemenet / kimenet szerelése

Csavaros csatlakozókapcsok

Szerelési mód

Kalapsín 35 mm

ROHS-konform

igen

Árnyékolás-csatlakoztatás

nem

Védettség

IP20

Jelzés a készüléken

optikai

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.

80 °C

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.

-40 °C