


Muszaki adatlap

LSA kombinált védelem, 180 V

Cikkszám: 5084024



LSA túlfeszültség-védelem mérő-, szabályozó és vezérlő berendezésekben történő alkalmazáshoz

- Kombinált védelem
- Fail-Safe technológiával
- PTC-védőelemekkel túláram ellen
- Max. feszültség: 180 V

Alkalmazás: Közvetlenül LSA-Plus leválasztó- vagy csatlakozósávra, földelő sínrel (pl OBO LSA-A-LEI (5084 00 8) vagy OBO LSA-T-LEI (5084 01 2), továbbá OBO LSA-E (5084 03 2))

Kombinationsschutzgerät für eine Doppelader



Törzsadatok

Cikkszám	5084024
Típus	LSA-BF-180
1. megnevezés	Kombi védőkészülék
2. megnevezés	LSA Plus-hoz
Gyártó	OBO
Méret	180V
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	0,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0152 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

LSA kombinált védelem, 180 V

Cikkszám: 5084024



Méretetek

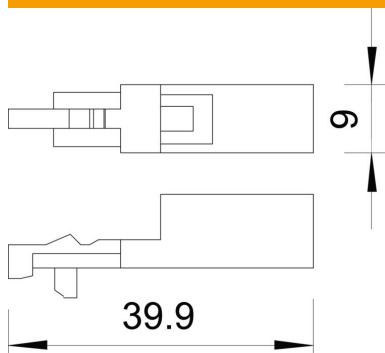

Műszaki adatok

	Pólusszám	2
	Kivitel	Basis- und Feinschutz
	Összes levezetési lökőáram (10/350)	0,5 kA
	Összes-levezetőképeség (8/20)	5 kA
	Max. tartós feszültség, AC	120 V
	Legmagasabb tartós feszültség, DC	180 V
	Szigetelési ellenállás	> 1 GΩ
	Kapacitás (ér-ér között)	< 50 pF
	Kapacitás (ér-föld között)	< 50 pF
	Kategorie	Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
	LPZ	0→3
	Szerelési mód	LSA-Plus dugaszolható
	Névleges áram AC	0,08 A
	Névleges áram DC	0,12 A
	Vizsgálati szabvány	MSZ EN 61643-21
	Védettség	IP20
	Védelmi feszültség szint, ér - ér	<300 V
	Védelmi feszültség szint, ér - föld	<300 V
	Soros ellenállás eneként	10 Ω ± 10 %
	SPD az MSZ EN 61643-21 szerint	Class I+II+III / D1+C2+C1
	Dugaszolórendszer	egyéb
	Lökőfeszültségállóság, ér-ér	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20μs)
	Lökőfeszültségállóság, ér-föld	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20μs)
	Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	80 °C
	Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-40 °C