


Muszaki adatlap

T3 típusú SPD, ÜSM-A, szerelvény mögötti beépítéshez

Cikkszám: 5092451

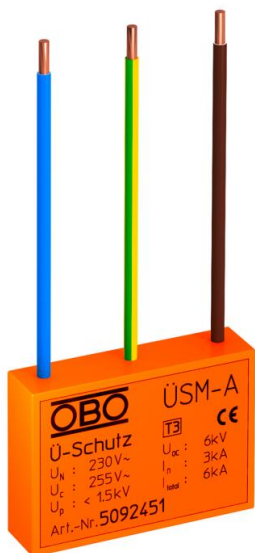

T3 típusú SPD

akusztikus hibajelzéssel
kis méret

Halogénmentes műanyag (UL94V-0)
Y-kapcsolás

Alkalmazási terület: univerzálisan használható



Törzsadatok

Cikkszám	5092451
Típus	ÜSM-A
1. megnevezés	tűlfeszültségvédelmi modul
2. megnevezés	minden install. rendszerhez
Gyártó	OBO
Méret	255V
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	1,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0232 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

T3 típusú SPD, ÜSM-A, szerelvény mögötti beépítéshez




Cikkszám: 5092451

Méretetek

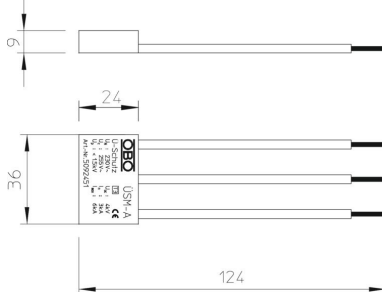

Műszaki adatok



Válaszidő	<25 ns
Kivitel	Akusztikus hibajelzés
A pólusok kivitele	egyéb
Üzemi hőmérséklet max.	60 °C
Üzemi hőmérséklet min.	-15 °C
Védelmi feszültségszint [L-PE]	1500 kV
Max. tartós feszültség, AC	255 V
LPZ	2→3
Max. hálózattoldali túláramvédelem	16
Maximális előtétbiztosító	16 A
Maximális levezetőképesség (8/20 µs)	6 kA
Szerelési mód	egyéb
Névleges levezetőképesség (8/20 µs)	3 kA
Névleges feszültség AC (50 / 60 Hz)	230 V
Hálózattípus	egyéb
Névleges üzemi áram (Be - és ki-menő csatlakozó)	16 A
Védelmi szint	≤1,3 kV
Védelmi feszültségszint [L-N]	≤1500
Védelmi feszültségszint [N-PE]	1,5 kV
Védelmi feszültségszint, ér - föld	1500 V
Jelzés a készüléken	akusztikus
MSZ EN 61643-11 szerinti SPD	3-as típus
SPD az IEC EN 61643-1 szerint	III. osztály
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-15 °C