


Muszaki adatlap

T3 típusú SPD, ÜSM-A-2, szerelvény mögötti beépítéshez,
V-bekötéssel

Cikkszám: 5092460

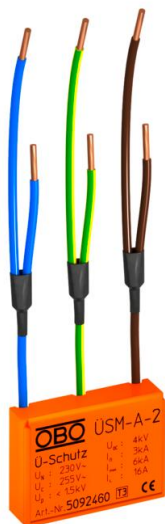

T3 típusú SPD

- Akusztikus hibajelzéssel
- Dupla csatlakozóvezetékkel, dugalj-kombinációkhoz
- Kis méret
- Halogénmentes műanyag (UL 94 V-0)
- Y kapcsolással

Alkalmazási terület: univerzálisan alkalmazható minden installációs rendszerhez



Törzsadatok

Cikkszám	5092460
Típus	ÜSM-A-2
1. megnevezés	tűlfeszültségvédelmi modul
2. megnevezés	minden install. rendszerhez
Gyártó	OBO
Méret	255V
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	2,2 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0296 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

T3 típusú SPD, ÜSM-A-2, szerelvény mögötti beépítéshez,
V-bekötéssel


Cikkszám: 5092460



Méretetek

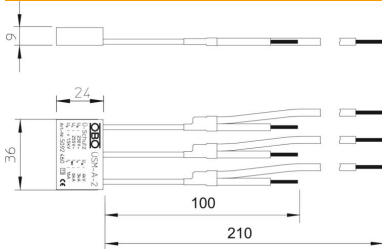

Műszaki adatok



Válaszidő	<25 ns
Kivitel	V-bekötés
A pólusok kivitele	1
Üzemi hőmérséklet max.	60 °C
Üzemi hőmérséklet min.	-15 °C
Max. tartós feszültség, AC	255 V
LPZ	2→3
Max. hálózattoldali túláramvédelem	16
Maximális előtétbiztosító	16 A
Maximális levezetőképesség (8/20 µs)	6 kA
Szerelési mód	Falra szerelhető dugaszolóaljzat
Névleges levezetőképesség (8/20 µs)	3 kA
Névleges feszültség AC (50 / 60 Hz)	230 V
Hálózattípus	egyéb
Névleges üzemi áram (Be - és ki- menő csatlakozó)	16 A
Védelmi szint	≤1,3 kV
Védelmi feszültségszint [L-N]	≤1,3
Védelmi feszültségszint [N-PE]	1,5 kV
Jelzés a készüléken	akusztikus
MSZ EN 61643-11 szerinti SPD	3-as típus
SPD az IEC EN 61643-1 szerint	III. osztály
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány min.	-15 °C